


Kasutusjuhend Brother Kitsas tõmblukutald (F079)

Seda presstalda kasutatakse erinevate tõmblukkude õmblemiseks kangale. Sobib kasutamiseks 7 mm piste laiusega õmblusmasinal.

HOIATUS!


- Pöörake hooratast enda poole (vastupäeva) veendumaks, et nõel ei puutu presstalda. Vastasel juhul võib nõel murduda ja põhjustada vigastusi.
- Valige joonõmblus (nõel vasakul). Seadke piste laiuseks 0,0 mm.

■ Presstalla kinnitamine

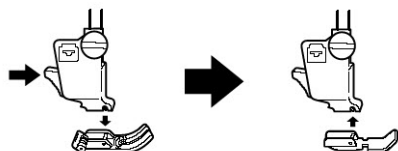

■ Õmblemine

Õmmelge nii, et kanga murdekoht on joondatud presstalla servaga.




① Murdekoht


Kui piste laiuseks on seatud 7,0 mm, siis nõel langeb presstalla parempoolsesse sätku.

Märkus

Veenduge, et valisite joonõmbluse (nõel vasakul).



- Kui kangas ei taha hästi presstalla alla mahtuda, siis tõstke presstalla hoob kõrgeimasse asendisse, et presstalda veelgi kõrgemale tõsta.



- Kui kangas ei nihku õmbluse alguses edasi, siis pange presstalla tagaosa alla õmmeldava kangaga samasuguse paksusega kangas.

