

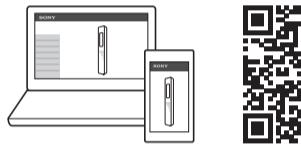


(1)

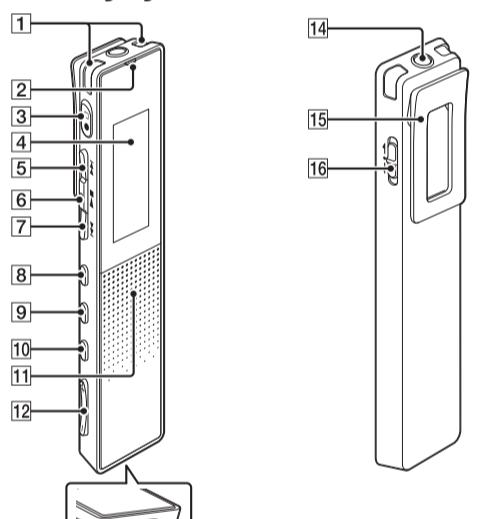
Spikri vaatamine

See on kasutusjuhend, mis sisaldb sunniseid seadme IC-salvestaja põhitoimingute kohta. Spikri on veebijuhend. Vaadake spikrit, kui soovite probleemi ilmnemisel lisateavet, teavet edasiste toimingute ja võimalike lahenduste kohta.

https://rd1.sony.net/help/icd/t66/h_ce/

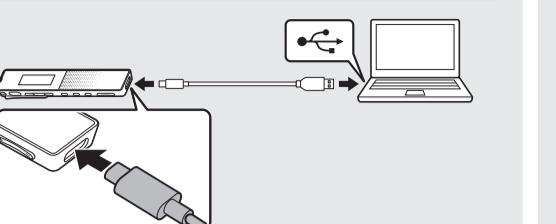
**Kaasasolevate elementide kontrollimine**

- IC-salvestaja (1)
- USB Type-C®-kaabel (USB-A - USB-C) (1)
- Kandekohver (1)
- Kasutusjuhend (see leht)
- Garantiikaart (1)

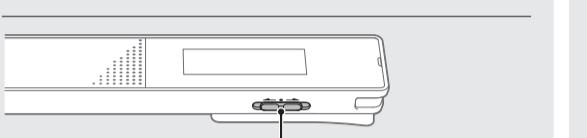
Osad ja juhtelemendid

- 1 Sisesehitatud mikrofonid
- 2 Kasutusnäidik
- 3 Nupp □ (salvestamine / salvestamise peatamine)
- 4 Kuvaaken
- 5 Nupp ►■ (edasikerimine)
- 6 Nupp ■► (tagasikerimine)
- 7 Nupp JUMP (ajas liikumine)
- 8 Nupp OPTION
- 9 Nupp BACK / □ HOME
- 10 Nupp VOL +/-* (heitugevuse vähendamine/ suurendamine)
- 11 Sisesehitatud kõlar*
- 12 Nupp VOL +/-* (heitugevuse vähendamine/ suurendamine)
- 13 USB Type-C®-pesa
- 14 Kõrvaklapipesa
- 15 Klamber
- 16 Lülitli POWER+HOLD*

- * Nupul ►■ (esitamine/sisestamine/peatamine) ja nupul VOL +/- (heitugevuse suurendamine) on kompepunkt. Saate hinduda IC-salvestaja kasutamisel kompepunktist.
- ** Sisesehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks, seega on heitugevus piiratud. Kui taasesitusihel pole piisavalt tugev või on raskesti kuivdav, kasutage kõrvaklappe (pole kaasas).
- *** Lülitli POWER+HOLD libistamine asendisse POWER ja seal 8 sekundit või kauem holdmine taaskäivitab IC-salvestaja. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

Seadmega IC-salvestaja alustamine**Laadimine**

- ① Laadige seadet IC-salvestaja. Ühendage USB Type-C-pesa kaasasoleva USB Type-C-kaabli abil töötava arvuti USB-pesaga. Kuiaku on täis laetud, lülitub akunäidik laadimise animatsioonil olekuks FULL.
- ② Uhendage IC-salvestaja lahti. Veenduge, et kuaaknas ei oleks enam sõnumit "Accessing". Seejärel vaadake spikrit, et IC-salvestaja on läbi eemaldatud.

Toote sisselülitamine

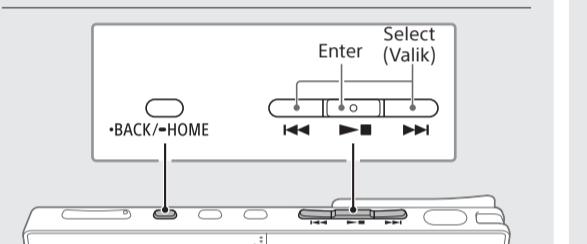
- Lükake ja hoidke all lülitili POWER+HOLD märgise POWER suunas, kuni kuvaatatakse kuaakanen. Toite väljalülitamiseks lükake lülitili POWER+HOLD märgise POWER suunas ning hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub teade „Power Off“.

Sooovimatu toimingute vältimine (HOLD)

Lübistage lülitili POWER+HOLD asendi HOLD suunas.



IC-salvestaja olekuist HOLD vabastamiseks libistage lülitili POWER+HOLD keskelt.

Algätte

- ① Teke menüs HOME (AVAMENÜÜ) valik □ Recorded Files (Salvestatud failid).
- ② Valige Latest Recording, Search by REC Date, Search by REC Scene või Folders.
- ③ Valige soovitud faili. Taevas algab ja kasutusnäidik süttib roheliselt.

Seadme IC-salvestaja esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil kava „Configure Initial Settings“. Seejärel saate valida ekraanile, seadista kella ja lülitida piiski sisse/välja.

Valige algättese valimiseks nuppu ►■.**Valige kuvatav keel.**

Saate valida järgmiste keele seast: Deutsch (saks), English (inglise)*, Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (italiai), Русский (vene), Türkçe (türgi)

Valige määramata praeguse aasta, kuu ja päeva ning kellaaja tundides ja minutites.

1 d 1 m 2021 y 00 : 00

Kella elmuksesse seadistuse tagasimeenutus vajutage BACK/HOME.

Valige Next.

10d 10m 2021y Next 10:00 Back

Valige piikseli sisse- või väljalülitamiseks Yes (Jah) või No (Ei).

Kui algatsetud on valitud, kuvatakse lüpetamisteade ja seejärel avaneb menüü HOME kava.

Use Beep? Yes No

Märkused

- Kui teil kulub järgmisse sammuga jätkamiseks 30 sekundit või kauem, lülitub ekraan välja. Ekraani sisselülitamiseks algse seadistusega jätkamiseks vajutage BACK/HOME.
- Kõiki algseid sätteid saate hiljem muuta. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

* Nupul ►■ (esitamine/sisestamine/peatamine) ja nupul VOL +/- (heitugevuse suurendamine) on kompepunkt. Saate hinduda IC-salvestaja kasutamisel kompepunktist.

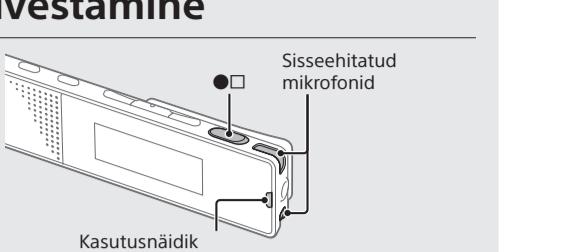
** Sisesehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks, seega on heitugevus piiratud. Kui taasesitusihel pole piisavalt tugev või on raskesti kuivdav, kasutage kõrvaklappe (pole kaasas).

*** Lülitili POWER+HOLD libistamine asendisse POWER ja seal 8 sekundit või kauem holdmine taaskäivitab IC-salvestaja. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

Ekraan lülitub automaatselt välja.

Aukutee säätimiseks on IC-salvestaja sätte Screen Off Timer valikväärtuseks määratud 30 Sec. Kui IC-salvestat 30 sekundi jooksul ei puudutata, siis lülitub ekraan välja, kuid saate siis teha kõiki toiminguid nupupudega. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage BACK/HOME.

* Saate takistada ekraani välja lülitumast või määraa väikesätteks teistiguusiga ajavahemiku. Vajutage pikalt nuppu BACK/HOME ja valige □ Settings (Sätted) - Common Settings (Üldsätted) - Screen Off Timer (Ekraan väljalülitusaeg) ning seejärel No Auto Screen Off (Ekraani autom. väljalülitus väljas), 15 Sec (15 s), 30 Sec (30 s), 1 Min (1 min), 3 Min (3 min) või 5 Min (5 min).

Salvestamine

- Enne salvestamise alustamist veenduge, et olek HOLD oleks vabastatud.
- Kui IC-salvestaja on välja lülitatud, saate selle sisse lülitada ja salvestamist alustada, vajutades nuppu □.
- Iga olukorra jaoks saate valida salvestamisstseeni, tehes menüs OPTION valiku Scene Select.

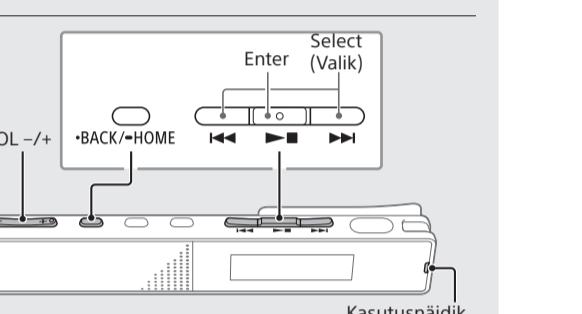
Pöörake IC-salvestat nii, et selle sisesehitatud mikrofonid oleksid suunatud soovitud heliallikale poolle.**Vajutage nuppu □.**

Ekrani kuvatakse kõik REC, mis viitab, et salvestamine on alunud, ja kasutusnäidik süttib punasest.



③ Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu □. Salvestamine peatab ja kuvaanasse ilmub teade „Saving...“.

- Kohe pärast salvestamise lüpetamist saate nuppu □ vajutades äsja salvestatud faili taasesitada.
- Vaikimisi salvestatakse sisestatud mikrofoniga jäädvustatud failid menüs □ Recorded Files (Salvestatud failid) - Folders (Kaustad) kausta FOLDER01.

Kuulamine

- ① Teke menüs HOME (AVAMENÜÜ) valik □ Recorded Files (Salvestatud failid).

Valige Latest Recording, Search by REC Date, Search by REC Scene või Folders.**Valige soovitud faili.**

Taevas algab ja kasutusnäidik süttib roheliselt.

**Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOL + või VOL -.****Valige seadistamiseks vajutage nuppu □.****Valige algättese valimiseks nuppu ►■.****Valige kuvatav keel.**

Saate valida järgmiste keele seast: Deutsch (saks), English (inglise)*, Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (italiai), Русский (vene), Türkçe (türgi)

*Valeksate

Valige määramata praeguse aasta, kuu ja päeva ning kellaaja tundides ja minutites.

1 d 1 m 2021 y 00 : 00

Kella elmuksesse seadistuse tagasimeenutus vajutage BACK/HOME.

Valige Next.

10d 10m 2021y Next 10:00 Back

Valige piikseli sisse- või väljalülitamiseks Yes (Jah) või No (Ei).

Kui algatsetud on valitud, kuvatakse lüpetamisteade ja seejärel avaneb menüü HOME kava.

Use Beep? Yes No

Märkused

- Kui teil kulub järgmisse sammuga jätkamiseks 30 sekundit või kauem, lülitub ekraan välja. Ekraani sisselülitamiseks algse seadistusega jätkamiseks vajutage BACK/HOME.
- Kõiki algseid sätteid saate hiljem muuta. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

* Nupul ►■ (esitamine/sisestamine/peatamine) ja nupul VOL +/- (heitugevuse suurendamine) on kompepunkt. Saate hinduda IC-salvestaja kasutamisel kompepunktist.

** Sisesehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks, seega on heitugevus piiratud. Kui taasesitusihel pole piisavalt tugev või on raskesti kuivdav, kasutage kõrvaklappe (pole kaasas).

*** Lülitili POWER+HOLD libistamine asendisse POWER ja seal 8 sekundit või kauem holdmine taaskäivitab IC-salvestaja. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

Loomärgi lisamiseks

Loomärgi saate lisada kohta, kust soovite faili hiljem jagada või taasesituse ajal üles leida.

Loomärgi lisamiseks teke menüs OPTION (SUVDANDID) valik Add Track Mark (Lisa loomärk), kui taasesitus on kāimas või ooterežiimis. Kiga faili kohta saab lisada kuni 98 loomärki.

Samuti saate loomärke lisada salvestamise ajal.

Valige piiksi kuvatav keel.

Saate valida järgmiste keele seast: Deutsch (saks), English (inglise)*, Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (italiai), Русский (vene), Türkçe (türgi)

*Valeksate

Valige määramata praeguse aasta, kuu ja päeva ning kellaaja tundides ja minutites.

1 d 1 m 2021 y 00 : 00

Kella elmuksesse seadistuse tagasimeenutus vajutage BACK/HOME.

Valige Next.

10d 10m 2021y Next 10:00 Back

Valige piikseli sisse- või väljalülitamiseks Yes (Jah) või No (Ei).

Kui algatsetud on valitud, kuvatakse lüpetamisteade ja seejärel avaneb menüü HOME kava.

Use Beep? Yes No

Märkused

- Kui teil kulub järgmisse sammuga jätkamiseks 30 sekundit või kauem, lülitub ekraan välja. Ekraani sisselülitamiseks algse seadistusega jätkamiseks vajutage BACK/HOME.
- Kõiki algseid sätteid saate hiljem muuta. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

* Nupul ►■ (esitamine/sisestamine/peatamine) ja nupul VOL +/- (heitugevuse suurendamine) on kompepunkt. Saate hinduda IC-salvestaja kasutamisel kompepunktist.

** Sisesehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks, seega on heitugevus piiratud. Kui taasesitusihel pole piisavalt tugev või on raskesti kuivdav, kasutage kõrvaklappe (pole kaasas).

*** Lülitili POWER+HOLD libistamine asendisse POWER ja seal 8 sekundit või kauem holdmine taaskäivitab IC-salvestaja. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrit.

Valige kuvatav keel.

Saate valida järgmiste keele seast: Deutsch (saks), English (inglise)*, Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (italiai), Русский (vene), Türkçe (türgi)

*Valeksate

Valige määramata praeguse aasta, kuu ja päeva ning kellaaja tundides ja minutites.

1

IC Jrašymo įrenginys

Naudojimo instrukcijos

ICD-TX600

5-025-097-11(1)



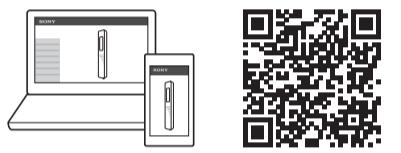
* 5 0 2 5 0 9 7 1 1 * (1)

Žinynas

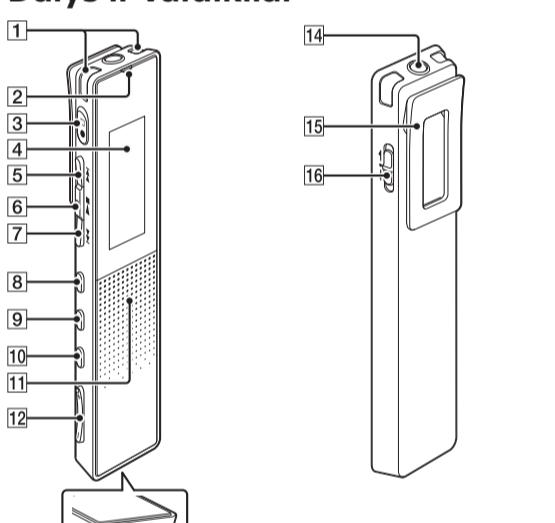
Tai yra naudojimo instrukcijos, kuriose pateikiamais nurodymais, kai naudoti pagrindines IC Jrašymo įrenginys funkcijas.

Žinynas yra pateiktas internete.

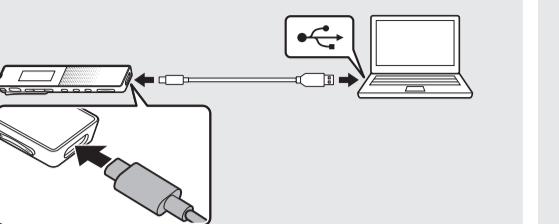
Ž. žinynas, kai reikia daugiau informacijos, norite sužinoti, kaip valdyti įrenginį ar išspėsti iškilusias problemas.

https://rd1.sony.net/help/icd/t66/h_ce/**Pateiktų elementų tikrinimas**

- IC Jrašymo įrenginys (1)
- USB Type-C® laidas (USB-A-USB-C) (1)
- Nešiojimo dekšas (1)
- Naudojimo instrukcija (žis lapas)
- Garantijos kortelė (1)

Dalyas ir valdikliai

- 1 Integravotieji mikrofonai
 - 2 Veikimo indikatorius
 - 3 ● (jrašymo / jrašymo sustabdymo) mygtukas
 - 4 Ekrano langas
 - 5 ►► (eileis / greitai pirmyn) mygtukas
 - 6 ►► (paleidimo / jvedimo / sustabdymo) mygtukas*
 - 7 ► (peržiūros / greitai atgal) mygtukas
 - 8 JUMP (laiko peršokinimo) mygtukas
 - 9 OPTION mygtukas
 - 10 • BACK/ - HOME mygtukas
 - 11 Integravotas garsiakalbis*
 - 12 VOL -/+* (garsumo -/+) mygtukas
 - 13 „USB Type-C“ prievadas
 - 14 Ausinių lizdas
 - 15 Spaustukas
 - 16 POWER•HOLD jungiklis*
- * Ant ►► (paleidimo / jvedimo / sustabdymo) mygtuko ir VOL + (garsumo +) mygtuko yra hlyčimo taškas. Lytėjimo taška naudokite kai nuožudžiamu IC Jrašymo įrenginys.
- ^{**} Integravotas garsiakalbis skirtas jrašymams garsui patikrinti, todėl garsumas yra ribotas. Jei atkūrimo garsas yra arba sunki girdėti, naudokite ausines (nepridedamomis).
- ^{***} POWER•HOLD jungiklis pastūmės iki POWER ir palaukus 8 sek. ar ilgiau, IC Jrašymo įrenginys bus paleistas iš naujo. Išsamūs instrukcijų ž. žinynas.

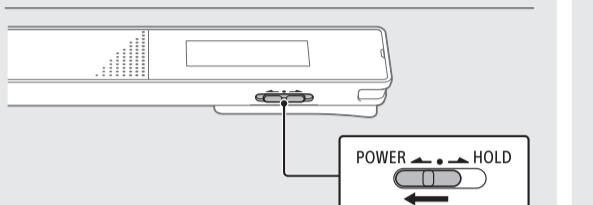
Išbandykite savo naujajį IC jrašymo įrenginys**Krovimas****① Ikraukite IC jrašymo įrenginys.**

Naudodami išriðtą „USB Type-C“ laida sujunkite „USB Type-C“ prievadu su USB jungtimi veikiančiam kompiuteriui.

Kai baterija visiškai jkrauta, baterijos indikatorius iš jkrovimo animacijos pasikeičia į „FULL“.

② Atjunkite IC jrašymo įrenginys.

Jkraukite, kad ekrano lange nberodomas pranešimas „Accessing“ („jungiamasis“). Tada vadovaudamiesi pagalbos vadovo nurodymais saugiai atjunkite IC jrašymo įrenginys.

Ijungimas

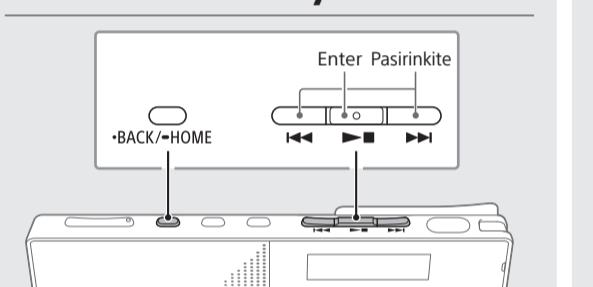
Stumkite POWER•HOLD jungikli link POWER, kol bus parodytas ekrano langas.
Norédami išjungti maitinimą, stumkite POWER•HOLD jungikli link POWER, kol ekrano lange bus parodytas „Power Off“.

Apsauga nuo netycinio ijungimo (HOLD)


Pastumkite jungikli POWER•HOLD link HOLD.



Jei norite išjungti IC jrašymo įrenginys HOLD būseną, pastumkite POWER•HOLD jungikli centrinės padėties link.


Pradiniai nustatymai

Kai IC jrašymo įrenginys iungiate pirmą kartą, ekrane parodoma „Configure Initial Settings“. Tada galite pasirinkti ekrano kalbą, nustatyti laikrodį ir jkrypti arba išjungti pypelėtimo garsą.

① Jei norite pasirinkti pradinius nustatymus, paspauskite ►■.**② Pasirinkite rodomo kalbą.**

Galite rinktis iš šių kalbų:
Deutsch (vokiečių), English*, Español (ispain), Français (prancuz), Italiano (itali), Русский (rusy), Türkçe (turki)

* Numatytas nustatymas

③ Nustatykite dabartinus metus, mėnesį, dieną, valandas ir minutes.

Norédami gržtį į ankstesnį laikrodžio nustatymo elemento, paspauskite BACK/HOME.

④ Pasirinkite „Next“ (toliau).**⑤ Pasirinkite „Yes“ (taip) arba „No“ (ne), kad jkryptumėte arba išjungtumėte signalą.**

Kai pradiniai nustatymai baigtų, parodomas pranešimas apie užbaigimą, o tada menui HOME.

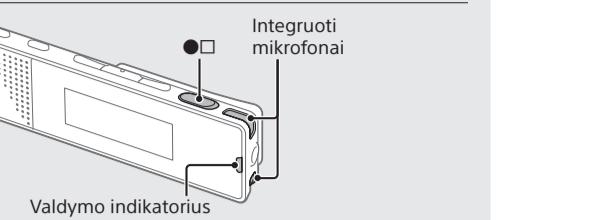
**⑥ Pastabos**

- Jei 30 sekundžių ar ilgiau delseite ir nepereisite prie kita veiksmo, ekrano langas išsijungs. Norédami jkrypti ekrano langą ir testi pradinis nustatymus, paspauskite BACK/HOME.
- Galite keisti bet kuria pradinio nustatymo reikšmę bet kada vėliau. Išsamūs instrukcijų ž. žinynas.

Ekrano langas automatiškai išsijungia

Padal numatytuosis nustatymus IC Jrašymo įrenginio „Screen Off Timer“ nustatymas yra „30 Sec“, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija. Jei paliksite IC Jrašymo įrenginį 30 sekundžių, rodomas langas išsijungs, tačiau mygtukai veiks. Norédami vėl jkrypti ekrano langą, paspauskite BACK/HOME.

Galite nustatyti, kad ekrano langas neišsijungtu, arba pakeisti numatytąjį nustatymą į kita laikmačio intervalą. Paspauskite „Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off Timer“, tada pasirinkite „No Auto Screen Off“, „15 Sec“, „30 Sec“, „1 Min“, „3 Min“ arba „5 Min“.

Jrašymas

- Prieš pradēdami jrašymą jkryptinkite, kad išjungta HOLD būseną.
- Net jei IC Jrašymo įrenginys išjungtas, paspausdamas ● galite jkrypti IC Jrašymo įrenginį ir pradeti jrašymą.
- Kiekvienai konkretėje atveju tinkamą jrašymo sceną galite pasirinkti menui OPTION pasirinkimai „Scene Select“.

① IC Jrašymo įrenginys pasukite taip, kad integravotieji mikrofonai būtų nukreipti į jrašomo garsą šaltiniu.**② Paspauskite ●.**

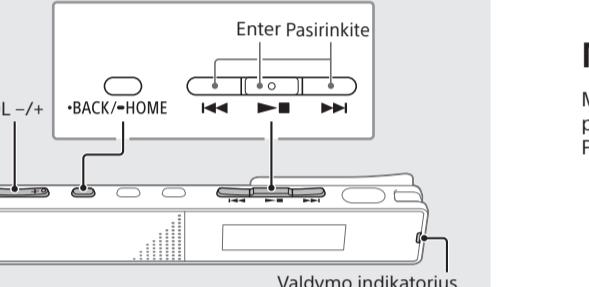
Ekrane parodomas užrašas „●REC“, kuris reiškia, kad jrašymas prasidėjo, o veikimo indikatorius pradeda šviesi raudonai.

**③ Jei jrašymą norite sustabdyti, dar kartą paspauskite ●.**

Irasymas sustabdomas, o ekrane pasirodo „Saving...“ (išsaugoma)

• Sustabde jrašymą, kai tik jrašytą failą galite paleisti paspausdamas ►■.

• Pagal numatytuosis nustatymus per integravotuosius mikrofonus jrašytį failai išsaugomi „FOLDER01“, esančiai ► Recorded Files (jrašytų failai) - Folders (aplankai).

Klausymas**① Meniu HOME pasirinkite „Recorded Files“ (jrašytų failai).****② Pasirinkite „Latest Recording“ (vėliausia išrašas), „Search by REC Date“ (ieškoti pagal jrašymo datą), „Search by REC Scene“ (ieškoti pagal jrašymo sceną) arba „Folders“ (aplankai).****③ Pasirinkite reikiamą failą.**

Pradeda atkurti ar veikimo indikatorius dega žaliai.

**④ Jei norite reguliuoti garsumą, spauskite VOL + arba VOL -.****⑤ Jei atkūrimą norite sustabdyti, paspauskite ►■.****Greitas reikiamai atkūrimo taško radimas („Time Jump“ (Laiko perskimos), „Easy Search“ (Lengva paieška))**

• Naudodami laiko perskimosi funkciją galite jkrypti bet kurį iš 10 tašku, kurie išleidėsite per visą failo trukmę. Vystant atkūrimui ar veikiant budėjimo režimui paspauskite JUMP, tada paspauskite ►■ arba ►■, kad perėmėte į reikiamą atkūrimo tašką.

• Naudodamiesi lengvosios palaikymo funkcija galite pasukti pirmyn arba atgauti nustatytą laiko intervalą.

• Jei norite pasinaudoti lengvosios palaikymo funkcija, iš pradžių menui OPTION jukite „Easy Search“. Vystant atkūrimui paspausdamas ►■ arba ►■ galite pasukti pirmyn ar atgal nustatytą laiko intervalą.

• Jei norite nustatyti palaikymo pirmyn ar atgal laiko intervalą, naudokite menui OPTION.

Kaip itrauki gardo takelio žymą

Vietoje, ties kuria vėliau failas turės būti padalytas arba kurios ieškote atkurdami, galima itrauki gardo takelio žymą.

• Jei norite pridėti takelio žymą, vykstant atkūrimui arba veikiant budėjimo režimui menui OPTION pasirinkite „Add Track Mark“ (Pridėti takelio žymą).

Iki kiekvieną failą galima itraukti iki 98 gardo takelio žymų.

• Norédami gržtį į ankstesnį laikrodžio nustatymo elemento, paspauskite BACK/HOME.**④ Pasirinkite „Next“ (toliau).****⑤ Pasirinkite „Yes“ (taip) arba „No“ (ne), kad jkryptumėte arba išjungtumėte signalą.**

Kai pradiniai nustatymai baigtų, parodomas pranešimas apie užbaigimą, o tada menui HOME.

⑥ Use Beep? Yes No**• Pastabos**

- Jei 30 sekundžių ar ilgiau delseite ir nepereisite prie kita veiksmo, ekrano langas išsijungs. Norédami jkrypti ekrano langą ir testi pradinis nustatymus, paspauskite BACK/HOME.
- Galite keisti bet kuria pradinio nustatymo reikšmę bet kada vėliau. Išsamūs instrukcijų ž. žinynas.

⑦ ► (peržiūros / greitai atgal) mygtukas

JUMP (laiko peršokinimo) mygtukas

⑧ ► (eileis / greitai pirmyn) mygtukas

VOL -/+* (garsumo -/+) mygtukas

⑨ OPTION mygtukas**⑩ • BACK/ - HOME mygtukas****⑪ Integravotas garsiakalbis*****⑫ VOL -/+* (garsumo -/+) mygtukas****⑬ „USB Type-C“ prievadas****⑭ Ausinių lizdas****⑮ Spaustukas****⑯ POWER•HOLD jungiklis***

Ant ►► (paleidimo / jvedimo / sustabdymo) mygtuko ir VOL + (garsumo +) mygtuko yra hlyčimo taškas. Lytėjimo taška naudokite kai nuožudžiamu IC Jrašymo įrenginys.

Integravotas garsiakalbis skirtas jrašymams garsui patikrinti, todėl garsumas yra ribotas. Jei atkūrimo garsas yra arba sunki girdėti, naudokite ausines (nepridedamomis).

POWER•HOLD jungiklis pastūmės iki POWER ir palaukus 8 sek. ar ilgiau, IC Jrašymo įrenginys bus paleistas iš naujo. Išsamūs instrukcijų ž. žinynas.

⑰ LED Screen Off Time beep

Galite nustatyti, kad ekrano langas neišsijungtu, arba pakeisti numatytąjį nustatymą į kita laikmačio intervalą. Paspauskite BACK/HOME, pasirinkite „Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off Timer“, tada pasirinkite „No Auto Screen Off“, „15 Sec“, „30 Sec“, „1 Min“, „3 Min“ arba „5 Min“.

Galite nustatyti, kad ekrano langas neišsijungtu, arba pakeisti numatytąjį nustatymą į kita laikmačio intervalą. Paspauskite BACK/HOME, pasirinkite „Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off Timer“, tada pasirinkite „No Auto Screen Off“, „15 Sec“, „30 Sec“, „1 Min“, „3 Min“ arba „5 Min“.

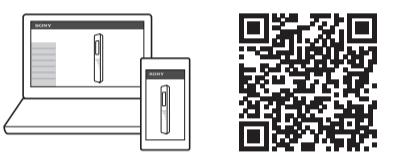
Galite nustatyti, kad ekrano langas neišsijungtu, arba pakeisti numatytąjį nustatymą į kita laikmačio intervalą. Paspauskite BACK/HOME, pasirinkite „Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off Timer“, tada pasirinkite „No Auto Screen Off



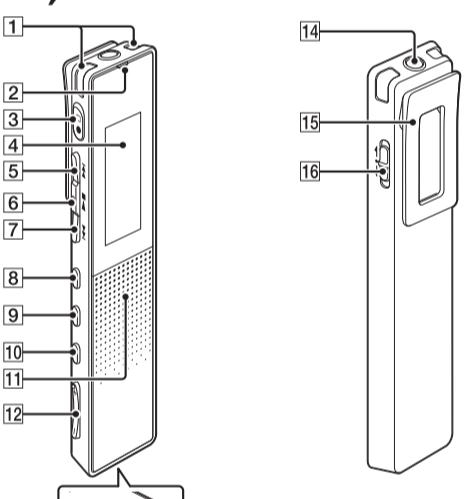
* 5 0 2 5 0 9 7 1 1 *

Palīdzības norādījumu skatīšana

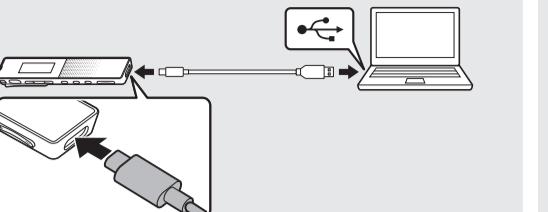
Šis ir lietošanas instrukcijas, kurās sniegti norādījumi par IC rakstītāja pamatlīdzībām.
Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata.
Skatiet palīdzības norādījumus, lai uzzinātu papildinformāciju par darībām un iespējamos risinājumus, ja rodas kāda problēma.

https://rd1.sony.net/help/icd/t66/h_ce
**Komplektācijas satus**

- IC rakstītājs (1)
- USB Type-C® kabelis (USB-A uz USB-C) (1)
- Pārnēsāšanas soma (1)
- Lietošanas instrukcijas (šī lapa)
- Garantijas karte (1)

Daļas un vadības elementi

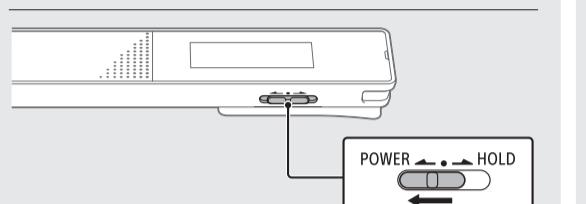
- 1 lebūvētie mikrofoni
- 2 Darbības indikators
- 3 • (Ieraksti/Apturēt ierakstīšanu) pogas
- 4 displeja logs
- 5 ►► (Gaidīt/Atri pārtīt uz priekšu) pogas
- 6 ►► (Atskanot/Ievadīt/Apturēt) pogas¹
- 7 ► (Pārskaitīt/Atri pārtīt atpakaļ) pogas
- 8 JUMP (pāriecības laikā) pogas
- 9 OPTION (opciju) pogas
- 10 • BACK/ - HOME (Atpakaļ/Sākums) pogas
- 11 lebūvētie skafarunis²
- 12 VOL -/+¹ (skafums -/+) pogas
- 13 USB Type-C pieslēgveta
- 14 Austīnu ligzda
- 15 Spile
- 16 POWER•HOLD (barošanas aizturēšanas) slēdzis³

¹ Pogai ►► (Atskanot/Ievadīt/Apturēt) un pogai VOL + (skafums +) ir taustāms punkts. Darībāt IC Dzēšana, satustāmu punktīnu izmantojiet, lai vienlaikus orientētos.² lebūvētie skafarunis ir paredzēts ierakstīšanas skanas pārbaudei, tāpēc skafums ir ieroērots. Ja atskanošanas skana nav pieiekšķīma skafū vai ir slīki sadzirdama, izmantojiet austīnus (neielīst komplēktācijā).³ Bidot slēdzi POWER•HOLD virzīnu uz atzīni POWER un turto to sādā stāvokli 8 sekundes vai ilgāk, tiek restarēti IC rakstītājs. Detalizētas instrukcijas skatiet palīdzības norādījumos.**Jūsu jaunā c izmēģināšana****Uzlāde****① Uzlādējiet IC rakstītāju.**

Ar komplektācijā esošo USB Type-C kabeli savienojiet USB Type-C pieslēgvietu ar strādājoša datora USB pieslēgvietu.
Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, akumulatora indikators mainīsies uz "FULL".

② Atvienojiet IC rakstītāju.


Pārliecinieties, ka displejā vairs nav redzams ziņojums "Accessing" (Pieķūst). Pēc tam palīdzības norādījumos skatiet, kā droši atvienot IC rakstītāju.

leslēgšana

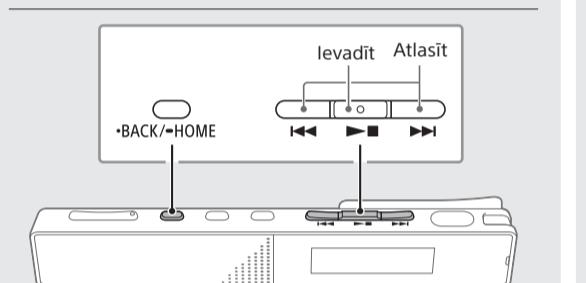
Biedet slēdzi POWER•HOLD atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz tiek parādīts logs.
Lai izslēgtu barošanu, biedet slēdzi POWER•HOLD atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz displeja logā tiek parādīts uzraksts Power Off.

Lai nepielautu nejaušas darbības (HOLD)

Biedet slēdzi POWER•HOLD atzīmes HOLD virzienā.



Lai IC rakstītāju atbrīvotu no aizturēšanas stāvokļa HOLD, biedet slēdzi POWER•HOLD uz vidu.

Sākotnējie iestatījumi

Kad pirmoreiz iestādīz savu IC rakstītāju, displeja logā tiek saglabāti "Recorded Files" (Folders) - "Folders" (Ierakstītie faili - Mapes).

① Izvēlnē HOME atlasiet "Recorded Files".**② Izvēlieties Latest Recording, Search by REC Date, Search by REC Scene vali Folders.****③ Izvēlieties vajadzīgo failu.**

Sākotnējās atskanōšanas, un deg zāļ darbības indikators.

④ Nospiediet VOL + vai VOL -, lai regulētu skajumu.**⑤ Lai apturētu atskanōšanu, nospiediet ►■.****Lai atrastu vajadzīgo atskanōjumu, ātri norādīt (Time Jump, Easy Search)**

• Izmantojot pāriecības laikā funkciju, varat pārvietoties no 10 punktiem kopējā faila atskanōšanas ilgumā. Atskanōjumam esot atskanōšanas vai gaidīšanas režīms, nospiediet JUMP un tad nospiediet ►■ vai ►►, lai pārietu uz vajadzīgo atskanōjuma punktu.

• Vieglā meklēšanas funkcijas lietotums sniedz jums iespēju meklēt uz priekšu vai atpakaļ norādītā laika perioda ietvaros.

Lai ieloti vieglā meklēšanas funkciju, vispirms OPTION izvēlinē iespējot "Easy Search".

Notiekot atskanōšanai, varat nospiedt ►■ vai ►►, lai pārietu uz priekšu vai atpakaļ par norādītu laika periodu. Lai norādītu laiku periodu pāriecīšanai uz priekšu vai atpakaļ, izmantojiet izvēlni OPTION.

Ieraksta atzīmes pievienošana

Ieraksta atzīmi var pievienot vēlāk, kurā vēlāk paredzēts sadalīt failu vai kuru vēlāk atrast atskanōšanas laikā.

Lai pievienotu ieraksta atzīmi, atlasiet "Add Track Mark" izvēlnē OPTION, atskanōjumam esot atskanōšanas vai gaidīšanas režīmā.

Katram failam varat pievienot līdz 98 ieraksta atzīmēm.

⑥ Izvēlieties "Next".**⑦ Atlasiet "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

⑧ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**⑨ Lai atgriezots pie iepriekšējā pulksteņa iestatīšanas elementa, nospiediet BACK/HOME.****⑩ Izvēlieties "Next".****⑪ Atlasiet "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

⑫ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**⑬ Izvēlieties "Next".****⑭ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

⑮ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**⑯ Izvēlieties "Next".****⑰ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

⑱ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**⑲ Izvēlieties "Next".****⑳ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉑ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉒ Izvēlieties "Next".****㉓ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉔ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉕ Izvēlieties "Next".****㉖ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉗ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉘ Izvēlieties "Next".****㉙ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉚ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉛ Izvēlieties "Next".****㉜ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉝ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉞ Izvēlieties "Next".****㉟ Izvēlieties "Yes" vai "No", lai izslēgtu vai izslēgtu pikstienu.**

Kad sākotnējo iestatījumu norādīšana ir pabeigta, tiek parādīts izpildīs ziņojums un izvēlnes HOME ekrāns.

㉟ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.**㉟ Izvēlieties "Next".**