


Hisense WZ3I80W Pesutorni vahelüli kasutusjuhend




⚠ Paigaldusnõuded


1. Selle toote peab paigaldama volitatud müügijärgse teeninduse töötaja.
2. Kuivati paigaldamisel pesumasina peale ärge asetage pesumasinat põrandast kõrgemale alusele, et vältida selle ümberkukkumist.
3. Kruvide kinnikeeramisel vältige nende ülepingutamist.
4. Kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte inimest.
5. Jätke masina ja seina vahele ruumi.
6. Kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid.

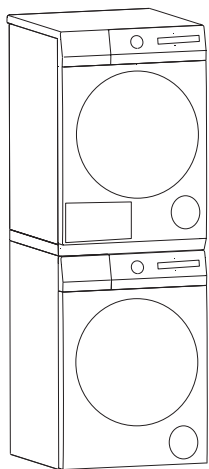


Kõik selle juhendi joonised on ainult illustratiivsed. Toote täiustamise ja tootevaliku laiendamise tõttu võivad toote välimus, värv ja osad erineda selle juhendi joonistel näidatutest.



Ärge pange pesumasinat kuivati peale.




Paigaldamisel joondage kuivati täpselt pesumasina järgi.




Ärge kasutage pesumasina jaoks alust.

Pakkimisnimekiri:

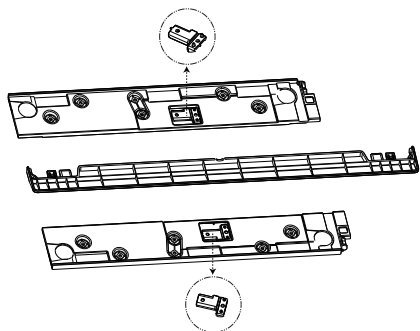




..... Vasak kinnitusosa , 1 tk	 Kiilankrud, 4 tk
..... Vasak vahelüli, 1 tk	 Nurkraud, 2 tk
..... Eesmine käepide, 1 tk	 Kruvid, 12 tk
..... Parem vahelüli, 1 tk	 Paigaldusjuhend, 1 tk
..... Parem kinnitusosa, 1 tk	

①

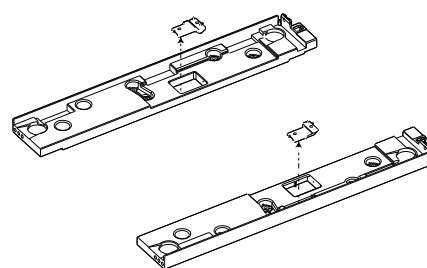



1. Eraldage vasak- ja parempoolsed kinnitusosad vasak- ja parempoolsetest vahelülidest.

②

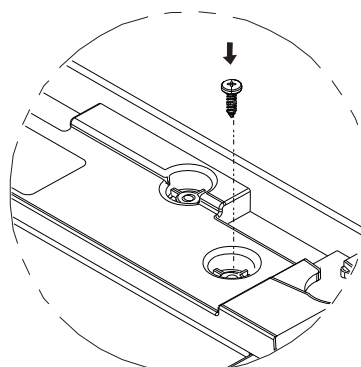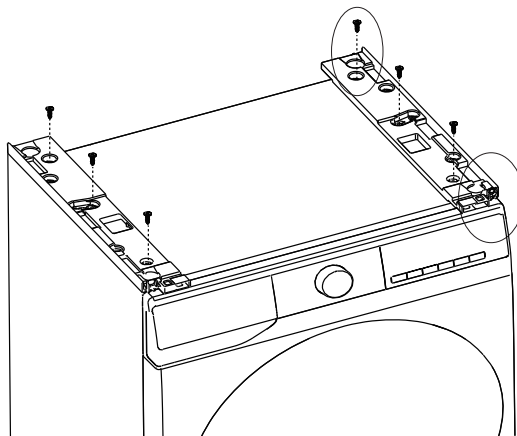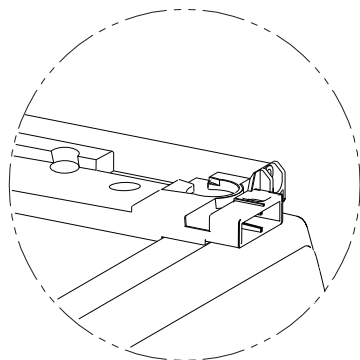


2. Asetage vasak- ja parempoolne vahelüli lapiti pesumasina peale. Asetage vasak- ja parempoolne vahelüli vastavalt joonisele eesmistele ja külgmistele astmetele pesumasina peal. Kinnitage vahelülid 3 kruviga sisemiste kruviaukude kaudu, nagu on näidatud parempoolsel suurendatud pildil.

③

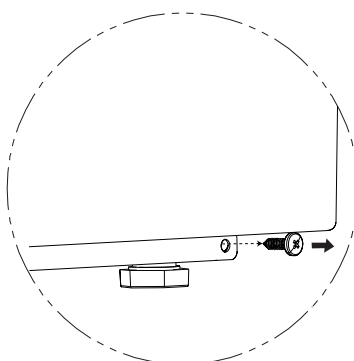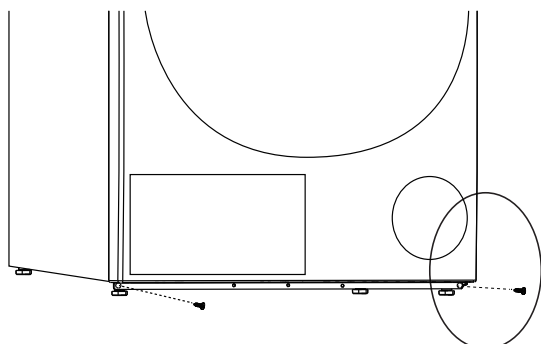


3. Eemaldage kuivati esipaneeli allosas olevad 2 kruvi.

④

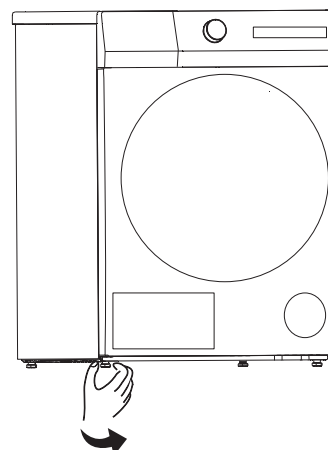


4. Pingutage kuivati all olevad 4 jalga.


Pesutorni vahelüli kasutusjuhend

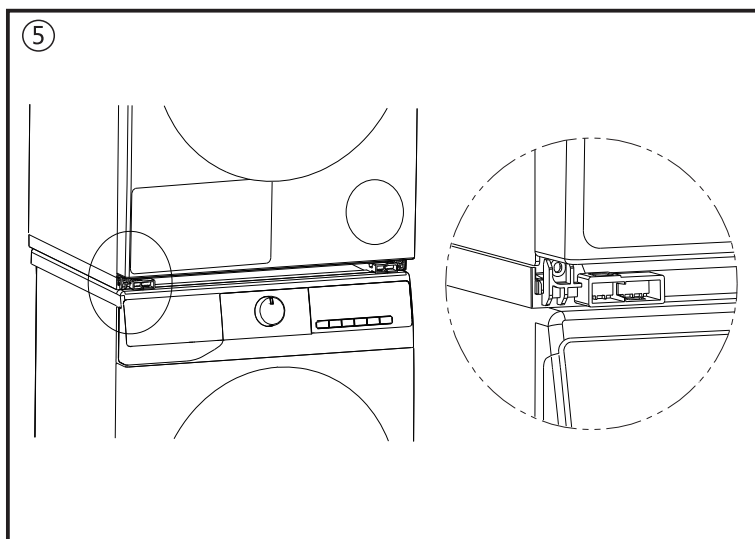


5. Tõstke kuivati üles ja asetage see vahelülidele. Nihutage seda aeglaselt tagantpoolt ettepoole, nii et kuivati neli jalga sobituksid täpselt vahelülide süvenditesse, nagu on joonisel näidatud.

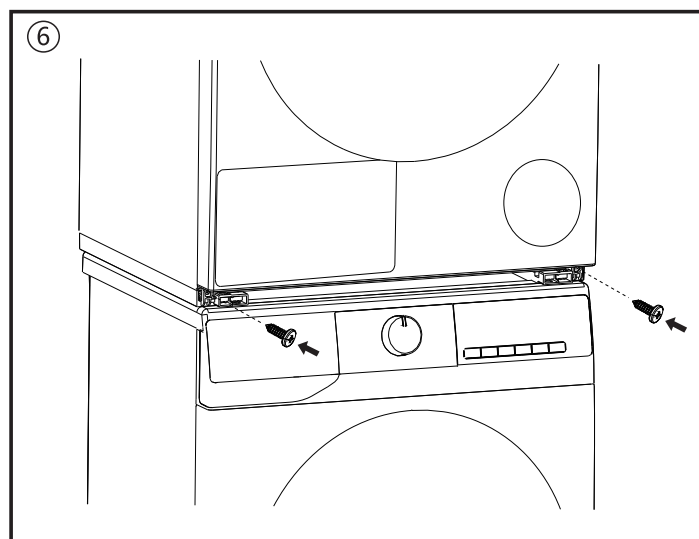


6. Kinnitage vahelülid kruvide abil kuivati külge.

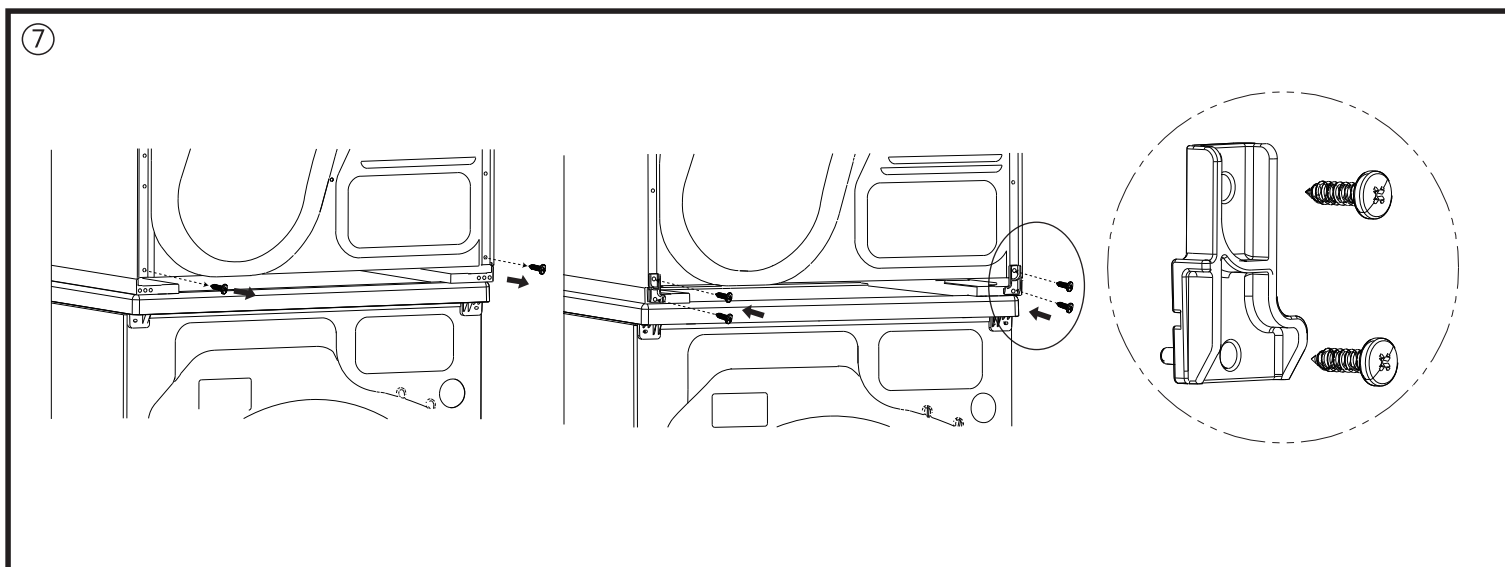

7. Eemaldage kuivati tagapaneeli allosas olevad 2 kruvi. Ühendage vasak- ja parempoolsed vahelülid kuivatiga, kasutades vasak- ja parempoolseid kinnitusosi, nagu on näidatud parempoolsel suurendatud pildil, ja kinnitage iga osa 4 kruviga.

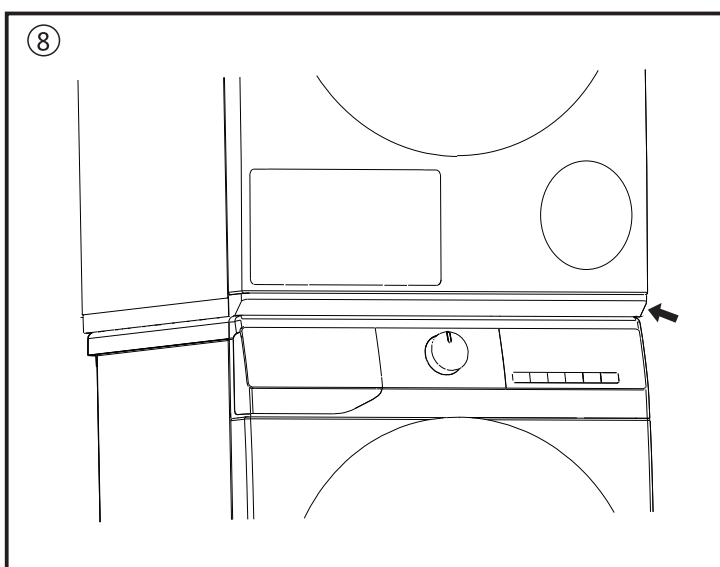

8. Lükake eesmine käepide kuivati alumise osa sisse, nii et see kinnituks vasaku ja parema vahelüli külge. Kontrollige, kas eesmine käepide ja vahelülid on kindlalt kinnitatud ja et nende ümber on ühtlased vahed.

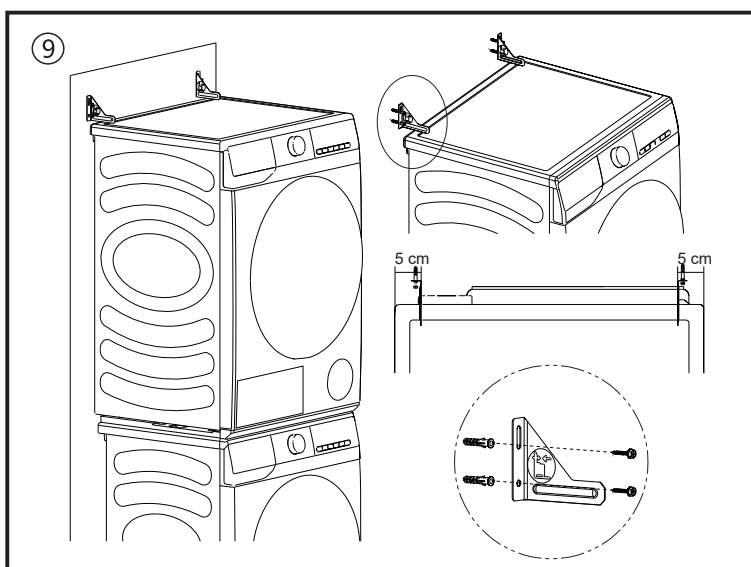

9. Kinnitage kaks nurkrauda kiilankrute abil seina külge nagu on näidatud joonisel, et vältida kuivati ümberminekut välise jõu mõjul.