

# Apple MagSafe adapteri kasutamine ja hooldamine

Õppige kasutama oma Apple MagSafe adapterit, mis on kaasas teie sülearvutiga ning saage nõuandeid mis aitavad vähendada adapteri kulumist.

## Sobivus

Et tagada täielik sobivus, kasutage adapterit, mis tuli teie sülearvutiga kaasa või on ostetud Apple'i ametliku edasimüüja käest ning sobib teie MacBook sülearvutiga.


## MagSafe Power Adapteri ühendamine vooluvõrku

Veenduge, et adapter on täielikult ja korralikult ühendatud vooluvõrku ning et voolujuhe on adapteriga korralikult ühendatud. Ühendage adapter vooluvõrku enne kui te ühendate selle arvutiga.


## Temperatuur ja MagSafe adapter

Adapter võib muutuda tavakasutuse juures väga soojaks. MagSafe ja MagSafe 2 adapterid on kooskõlas kasutajale sobiliku pealispinnatemperatuuri nõuetega, mis on defineeritud rahvusvahelise infotehnoloogia seadmete standardi (IC 60950-1) poolt. Et vähendada ülekuumenemise võimalusi või kuumusest tulenevate vigastuste teket, tehke järgmist:

- Ühendage MagSafe adapter otse vooluvõrku või ülepingekaitsmega, ning veenduge, et õhk liigub vabalt selle ümber.

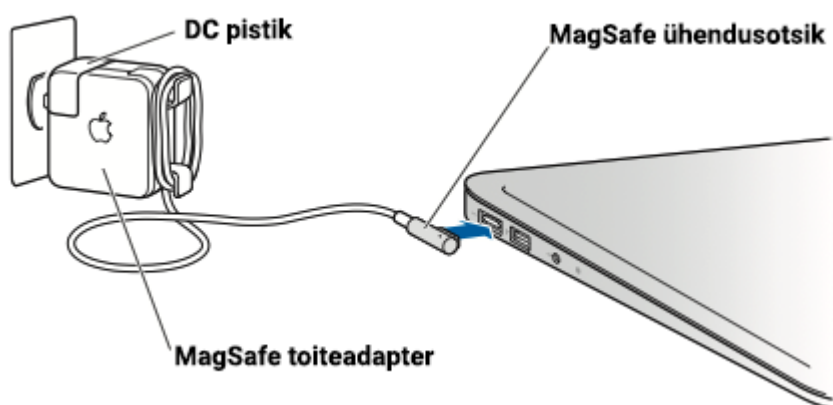

- Kui kasutate toitejuhet, asetage MagSafe toiteadapter hästi ventileeritud kohta lauale või põrandale. Vältige selle asetamist paksu vaiba sisse, riiete vahele või mõnda teise sarnasesse kohta, kus õhu juurdepääs toiteadapterile on piiratud. Nii ei pääse soojus adapterist välja ning see võib ülekuumeneda. Samuti tuleb vältida adapteri enda vastas hoidmist pika ajavahemiku jooksul.

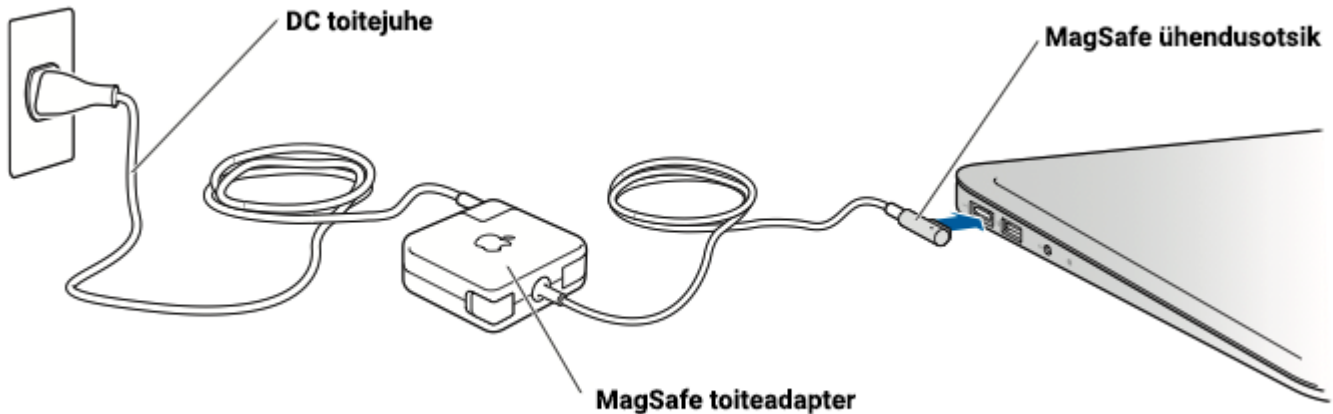

MagSafe ühendusotsik võib erineda vastavalt arvutile, ning toitejuhe ja adapter võivad erineda vastavalt riigile ja regioonile.

## MagSafe toiteadapteri eemaldamine vooluvõrgust

Eemaldage MagSafe toiteadapter vooluvõrgust ning ühendage lahti kõik vajalikud juhtmed kui soovite:

- Soovite puhastada oma Apple toodet
- Mustus pääseb MagSafe toitepesasse
- Kontakttihvtidega on tekkinud probleemid
- Toitejuhe või pistik on saanud kahjustusi
- Teie Macbook sülearvuti on sattunud kontakti liigniiskusega, jäänud vihma kätte või on saanud muid vedelikuga seotud kahjustusi
- Teie Macbook sülearvuti või toiteadapter on kukkunud, korpus on saanud kahjustada või teile tundub, et toode vajaks hooldust või parandamist.

## MagSafe toitepesa

Sülearvuti küljes asuv MagSafe toitepesa sisaldab magnetit, mis võib kustutada infomatsiooni krediitkaardilt, iPodist või muus seadmest. Andmete säilitamiseks, ärge asetage seadmeid lähemale kui 25mm sellest pesast.

# MagSafe ühenduspistiku eemaldamine pesast

MagSafe adapteri korrapärane eemaldamine arvuti küljest pikendab toote eluiga.

## "T"-stiilis MagSafe 2 adapter

1. Haarake MagSafe 2 "peast"



2. Kallutage pistikut ülesse, alla, vasakule või paremale, et see lahti ühendada.

