

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

H300

Õhupuhasti-niisuti
kasutusjuhend



SISUKORD

Tarnekomplekt	111	BONECO rakenduse allikas	121
Austatud klient	111	BONECO rakendus iOSile	121
Tarnekomplekt	111	Rakendus Androidile	121
Ülevaade ja osade nimetused	112	Ühendage rakendus BONECO H300-ga	122
Olulised juhised	113	Ettevalmistused	122
Ohutusjuhised	113	Sidumine	122
Esimene puhastamine	113	Puhastusjuhised	123
Kasutuselevõtt	114	Puhastamisest	123
Manuaalne käsitlemine	116	Soovitavad puhastusvälbad	123
Manuaalsest käsitlemisest	116	Nõudepesumasinas puhastamine	124
Automaatrežiim	116	Mittelubatud osad	124
Kohandatud automaatrežiim	116	Veevann ja trummel	124
Sisse- ja väljalülitamine	116	Niisutusmati puhastamine	125
Manuaalne juhtimine	117	Niisutusmatist	125
Erinevad töörežiimid	118	Pesumasinas puhastamine	125
Hübriidrežiim ("Hybrid")	118	Käsitsi puhastamine	125
Ainult niisutamine ("Humidifier")	118	A7017 Ionic Silver Stick®-i vahetamine	126
Ainult AH300 tolmufilter ("Purifier")	118	Hõbeioonpulk A7017 Ionic Silver Stick®	126
Lõhnaaine anum	119	Eelfiltri puhastamine / AH300 tolmufiltri puhastamine	127
Lõhnaaine anum	119	Eelfiltrist	127
Kasutamine	119	AH300 tolmufiltri vahetamine	127
Seda pakub teile BONECO rakendus	120	Kasutussuunised ja veaparandused	128
BONECO rakenduse kaudu	120	Tehnilised andmed	129
Tööulatus	120		

TARNEKOMPLEKT


AUSTATUD KLIENT

Õnnitleme teid BONECO H300 ostu puhul. Tänu suurele niisutusvõimsusele hoiab see õhuniiskuse alati meeldival tasemel ja suurendab nii inimeste kui ka koduloomade heaolu – eriti kuiva õhuga talvekuudel. Samal ajal leevendab integreeritud AH300 tolmufilter efektiivselt nt õie- jm tolmuallergia sümptomeid.


BONECO rakendus pakub palju erinevaid programme ja automaatlahendusi, millega saate BONECO H300 kohandada kuni pisisajadeni vastavalt oma individuaalsetele vajadustele. Sama lihtne on masina puhastamine, sest enamikku osi saab puhastada pesumasinas või nõudepesumasinas.

Ükskõik, kas suvel või talvel: puhas ja meeldivalt niiske õhk on mugavus, millest te ei taha enam loobuda.


TARNEKOMPLEKT




BONECO H300




Koostatud A7017
Ionic Silver Stick®




Koostatud AH300
Tolmufilter




Komplektne eelfilter



Toiteplokk




Kasutusjuhend



Ohutusjuhised


ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

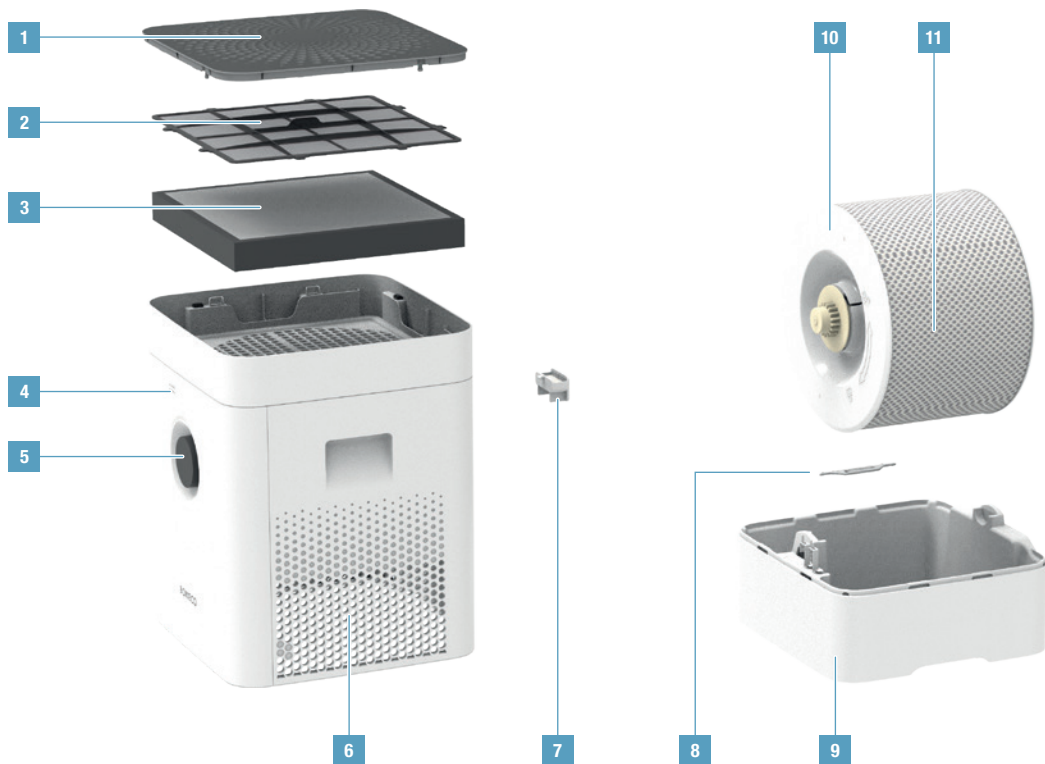


- 1 Kaas / õhu sisselaskeava
- 2 Eelfilter
- 3 AH300 tolmufilter
- 4 Niiskusregulaatori ava
- 5 Sisse/välja, võimsusaste
- 6 Õhu väljumisava
- 7 Lõhnaaine anum
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Veevann
- 10 Trummel
- 11 Niisutusmatt

OLULISED JUHISED

OHUTUSJUHISED

 Lugege kaasasolevad ohutusjuhised ja kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke need alles hilisemaks kasutamiseks.

ESIMENE PUHASTAMINE

 Tootmisprotsessist tingitud jäägid veevannis ja vee-paagis võivad põhjustada vahu moodustumist ja seega ka vee väljapääsemist. Seetõttu tuleb enne esmakordset kasutamist mõlemaid osi puhastada sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Loputage detailid hoolikalt voolava vee all.

KASUTUSELEVÕTT

1



Kaane kinnitamiseks vajutage selle kõigile neljale nurgale.

2



Eemaldage eelfilter ja AH300 tolmufilter.

3



Eemaldage AH300 tolmufilteri kaitseümbris.

4



Asetage AH300 tolmufilteri kohale (jälgige noole suunda).

5



Paigaldage eelfilter.

6



Kinnitage kaas tugeva vajutusega.

KASUTUSELEVÕTT (JÄRG)

7



Võtke ülemine osa ära.

8



Lisage külma kraanivett kuni märgistuseni.

9



Asetage ülemine osa veevannile.

10



Ühendage toitekaabel BONECO H300ga.

11



Ühendage toitekaabel pistikupessa.

12



Seadme sisselülitamiseks vajutage korraks võimsusregulaatorile.

MANUAALNE KÄSITSEMINE

MANUAALSEST KÄSITSEMISEST

BONECO H300 pakub ulatuslikke juhtimise ja automaatika võimalusi, mida juhitakse BONECO rakendusest. Samuti on olemas mõningad elementaarsed põhifunktsioonid, mida saab käsitsi juhtida esikülje pöördlülitiga.

AUTOMAATREŽIIM

Kui te pole veel BONECO H300-t kasutanud BONECO rakendusega ja käivitasite selle esimest korda, töötab seade automaatrežiimis õhuniisuti ja -puhastajana. Seade on eelseatud sihtniiskusele 50%. Võimsusaste kohandatakse automaatselt praeguse õhuniiskusega: Mida kuivem õhk, seda kõrgem võimsusaste.

Kui eelseatud sihtõhuniiskust ületatakse 2 protsenti, läheb seade ooterežiimi – tuvastatav pulseeriva LEDiga:



Kui tase on alla eelseatud sihtõhuniiskust, jätkab BONECO H300 oma tööd.

KOHANDATUD AUTOMAATREŽIIM

Kui olete juba BONECO H300 kasutanud BONECO rakendusega ja olete seadnud teise õhuniiskuse, võetakse see väärtus sisselülitamisel automaatselt üle.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. Vajutage korra võimsusregulaatorile, et lülitada BONECO H300 sisse.



Seade on sisselülitamisel alati automaatrežiimis. Te tuvastate aktiivse automaatrežiimi põleva LEDi kaudu võimsusregulaatori kohal.



2. BONECO H300 väljalülitamiseks, kui see on automaatrežiimis, vajutage korra võimsusregulaatorile.

MANUAALNE KÄSITSEMINE (JÄRG)

MANUAALNE JUHTIMINE

1. Vajutage korraks võimsusregulaatorile, et lülitada BONECO H300 sisse.



Seade on sisselülitamisel alati automaatrežiimis.

2. Reguleerige võimsust vastavalt vajadusele, seades pöördnupu soovitud astmele vahemikus 1 kuni 6. Sellega väljute automaatrežiimist (AUTO-LED kustub).



Valitud võimsusastet näidatakse põlevate LEDide arvuga võimsusregulaatoril.



3. Vajutage korraks pöördnupule, et lahkuda manuaalrežiimist ja käivitada automaatrežiim.
4. Vajutage veel kord võimsusregulaatorile, et lülitada BONECO H300 välja.

i Kui väljute automaatrežiimist, jätkab BONECO H300 valitud võimsusastmel, kuni veepaak on tühi, olenevata praegusest õhuniiskuse tasemest.

ERINEVAD TÖÖREŽIIMID

HÜBRIIDREŽIIM (“HYBRID”)

BONECO H300 ühendab kaks funktsiooni.

- AH300 tolmufilter vabastab õhu õie-, maja- ja peen- tolmust.
- Niisutusmatiga niisutatakse ruumiõhku.

Parimad tulemused saate siis, kui BONECO H300 õhku samaaegselt nii niisutab kui ka puhastab. Ent võimalik on kasutada ka ainult ühte kahest omadusest.

AINULT NIISUTAMINE (“HUMIDIFIER”)

Soovitame BONECO H300 kasutada ka talvel koos AH300 tolmufiltriga, kuna see filtreerib mitte ainult õie- tolm, vaid ka majatolmu. Seadme kasutamiseks AH300 tolmufiltrita võtke filter hoidikust välja.



Kui eemaldate AH300 tolmufiltrit, siis niisuti max võimsus tööuse tasemelt ca 200 g/h võimsustasemele 350 g/h.


AINULT AH300 TOLMUFILTER (“PURIFIER”)


Suvel on õhuniiskus tavaliselt piisav, kuid õietolm muudab allergikute elu raskeks. Kui soovite kasutada ainult õieAH300 tolmufiltrit puhastamisfunktsiooni, lülitage BONECO rakendusest BONECO H300 töörežiimile “Purifier”.

LÕHNAINE ANUM

LÕHNAINE ANUM

Tagaküljel olevasse lõhnaaine anumasse saab lisada tavalisi lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid.

 Ärge lisage lõhnaaineid otse veevanni, sest see võib vähendada BONECO H300 võimsust või isegi seadet kahjustada. Neid kahjusid garantii ei hõlma.

 Lõhnaaine anumat võib pesta nõudepesumasinas. Temperatuur ei tohi siiski ületada 50 °C.

KASUTAMINE

1. Vajutage sahtli eemaldamiseks lõhnaaine anumale.



2. Tilgutage sahtlis olevale vildile oma soovi kohaselt lõhnaainet.



SEDA PAKUB TEILE BONECO RAKENDUS

BONECO RAKENDUSE KAUDU

Rakendust "BONECO healthy air" kasutatakse BONECO H300 juhtimiseks ja see võimaldab kasutada seadme kogu potentsiaali. Rakendus pakub talitlusi nagu taimer, õhuniiskuse eelmäärang või erinevate programmide vahel vahetamist. Samuti tuletatakse teile meelde puhastamisintervalle, filtrivahetusi ja teisi korduvaid ülesandeid.




TÖÖULATUS

SISSELÜLITUS-taimer	Seade lülitub pärast teatud aega sisse
VÄLJALÜLITUS-taimer	Seade lülitub pärast teatud aega välja
Programmid	Eelmääratud seaded sagedastele situatsioonidele
Niiskuseregulaator	Soovitud õhuniiskuse määramine
Ilm	Kuvab praegust ilma ja välistemperatuuri
Filtrivahetuse teave	Viitab lõpuni kasutatud AH300 tolmufiltrile
Teave A7017 Ionic Silver Stick®	Viitab lõpuni kulutatud Ionic Silver Stick®

BONECO RAKENDUSE ALLIKAS

BONECO RAKENDUS IOSILE

Otsige App Store'ist rakendus “BONECO healthy air” või skaneerige allolev QR-kood. QR-koodi tuvastamiseks iOS 10 või vanema versiooniga tuleb selleks paigaldada vastav rakendus. iOS 11 ja uuemate versioonide korral tuvastatakse QR-kood automaatselt, kui suunate kaamera sellele.



RAKENDUS ANDROIDILE

Otsige Google Play Store'ist rakendust “BONECO healthy air” või skaneerige allolev QR-kood. QR-koodi tuvastamiseks peab teie seadmesse olema paigaldatud vastav rakendus.



ÜHENDAGE RAKENDUS BONECO H300-GA

ETTEVALMISTUSED

- Veenduge, et teie telefonis on Bluetooth aktiveeritud.
- Seadmete sidumisel veenduge, et teie telefon on BONECO H300-ga samas ruumis.

Pärast edukat sidumist saate oma nutitelefoni BONECO H300 juhtida samas ruumis või isegi kõrvalruumis. Max kaugus nutitelefoni ja BONECO H300 vahel sõltub siiski ruumi ehituslikest tingimustest.

SIDUMINE

1. Veenduge, et teie nutitefonis on Bluetooth aktiveeritud.
2. Käivitage BONECO-rakendus.
3. Järgige rakenduse poolt antud suuniseid

PUHASTUSJUHISED

PUHASTAMISEST

Tõrgeteta ja hügieenilise töö eelduseks on korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusvälbad sõltuvad õhu ja vee kvaliteedist ning kasutamise kestusest.

Käsitsi puhastamiseks on soovitatav kasutada nõudepesuvahendit ja pesuharja.



Enne puhastamist lahutage BONECO H300 vooluvõrgust! Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja ohustada elu!




Trumli ja veevanni puhastamisel nõudepesumasinas ei tohi temperatuur ületada 50 °C, sest plastdetailid võivad deformeeruda.

SOOVITATAVAD PUHASTUSVÄLBAD

Välp	Abinõu
alates kolmandast mittetöötamise päevast	Veevanni tühjendamine ja värske veega täitmine
iga 2 nädala järel	Veevanni, trumli ja niisutusmati puhastamine Eelfiltri puhastamine
iga aasta	A7017 Ionic Silver Stick®-i asendamine AH300 tolmufiltrit vahetamine Ventilaatori ja sisemuse puhastamine

NÕUDEPESUMASINAS PUHASTAMINE

MITTELUBATUD OSAD

 Järgmisi osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

- Keskosa koos filtrikattega
- Niisutusmatt
- AH300 tolmufilter

VEEVANN JA TRUMMEL

1. Võtke BONECO H300 ülemine osa maha.
2. Eemaldage trummel koos niisutusmatiga.
3. Eemaldage A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Keerake trumli vabastamiseks trumli mõlemat ke-tast. Jälgige seejuures ketta välisküljel olevaid mär-gistusi.



5. Tõmmake niisutusmatt trumliilt ära.



6. Puhastage kõiki osi, v.a keskosa, AH300 tolmufilter ja niisutusmatt, käsitsi või nõudepesumasinas max 50 °C juures.




NIISUTUSMATI PUHASTAMINE

NIISUTUSMATIST

Tugeva määrdumise, katlakivi või ebameeldiva lõhna korral võib Niisutusmatti pesta pesumasinas või käsitsi.

Kui kinnitate niisutusmatti pärast puhastamist trumlile, jälgige õiget asetust:

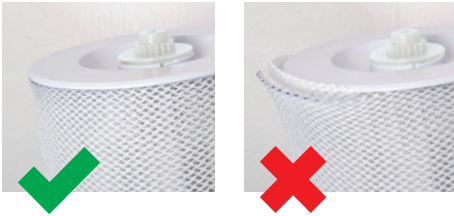

PESUMASINAS PUHASTAMINE

Niisutusmatti võib puhastada pesumasinas. Kasutage lisandina tavalist pesuvahendit.

 Niisutusmatti võib pesta max 40 °C juures.

 Ärge kuivatage niisutusmatti pesukuivatis.

KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Hõõruge niisutusmatti põhjalikult soojas vees, kuhu on lisatud natuke pesuvahendit.



2. Loputage niisutusmatti nii kaua käesoojas puhtas vees, kuni enam ei teki vahtu.

A7017 IONIC SILVER STICK®-I VAHETAMINE

HÖBEIIONPULK A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda mikroobidevastast toimet vee puhtuse tõhusaks parandamiseks. See toimib kokkupuutel veega – isegi siis, kui BONECO H300 on välja lülitatud.



Mikroobidevastase toime tagamiseks vahetage A7017 Ionic Silver Stick® välja kord aastas.

Kasutatud A7017 Ionic Silver Stick®-i võib visata olmejäätmete hulka.

Kasutatud A7017 Ionic Silver Stick®-i asenduse saate BONECO edasimüüjalt BONECO veebipoest www.shop.boneco.com või otse BONECO rakenduse kaudu, mida kasutate BONECO H300 juhtimiseks.

EELFILTRI PUHASTAMINE / AH300 TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

EELFILTRIST

Eelfilter puhastab õhu suurematest mustuseosakestest, et kergendada AH300 tolmufiltri tööd ja parandada selle mõju. Puhastage eelfiltrit, kui see läheb tolmuseks või määrdub.

1. Kaane kinnitamiseks vajutage järjest selle kõigile neljale nurgale.



2. Eemaldage eelfilter, tõmmates klappi keskest üles.



3. Puhastage eelfilter puhastusharjaga voolava vee all.



4. Laske eelfiltril enne kasutamist kuivada.

i Niiske eelfilter võib mõjutada AH300 tolmufiltri kvaliteeti.

AH300 TOLMUFILTRI VAHETAMINE

AH300 tolmufiltrit ei saa puhastada.

- Määrdumine on normaalne ja näitab, et filter toimib.
- Vahetage filtrit iga aasta tagant, et säilitada tõhus puhastamine.
- Kasutatud filtri võib ära visata koos tavalise olmeprügiga.

Kasutatud AH300 tolmufiltrile saate asenduse BONECO edasimüüjalt BONECO veebipoest www.shop.boneco.com või otse BONECO rakendusest, mida kasutate BONECO H300 juhtimiseks.

KASUTUSSUUNISED JA VEAPARANDUSED

Probleem	Võimalik põhjus	Meede
Õhk lõhnab ebameeldivalt	Seiskunud vesi veevannis	Tühjendage veevann, puhastage seade ja niisutusmatt
AUTO-LED vilgub seadmel punaselt	Veevann on tühi	Täitke veevann
Seadet ei saa rakendusega käsitseta. Kuvatakse teade «Searching ...» «Cannot be found».	Teine nutitelefon on seadme blokeeritud	Sulgege rakendus teisest nutitelefoniist
Ühendus seadmega puudub	Bluetooth pole aktiveeritud	Aktiveerige Bluetooth
AUTO-LED pulseerib	Soovitud õhuniiskus saavutatud	pole vajalik
Hetkeline näit vilgub käsitsemisel	Käsitsemine on blokeeritud	Inaktiveerige rakendusest LOCK-talitus
Näidik püsib tume	Rakendusest on LEDi heledust tugevalt vähendatud	Suurendage rakenduses LEDi heledust

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO H300	
Toitepinge	100–240 V, 50–60 Hz	
Võimsustarve	Ooterežiim	0.6 W
	Aste 1	3.6 W
	Aste 6	9.6 W
Niisutusvõimsus kuni	350 g/h**	
Osakesed CADR	< 65 m ³ /h	
Mõeldud ruumidele suurusega kuni	50 m ² / 125 m ³	
Mahutavus max	4,5 liitrit	
Mõõtmed P × L × K	280 × 280 × 465 mm	
Kaal	5.5 kg	
Töömüra	Aste 1	28 db(A)
	Aste 6	51 db(A)

* Tootjal on õigus teha muudatusi

** Aste 6 (ainult niisutamine)