

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# U350 MANUAL



**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA BONECO U350**

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>Tehniskie dati</b>	<b>197</b>
<b>Ievads</b>	<b>198</b>
Lietderīga informācija par gaisa mitrumu	198
Piegādes komplektācija	198
<b>Daļu pārskats un nosaukums</b>	<b>199</b>
<b>Indikācijas displejā</b>	<b>200</b>
<b>Taustiņu panelis</b>	<b>201</b>
<b>A250 AQUA PRO sagatavošana</b>	<b>202</b>
A250 AQUA PRO sagatavošana	202
Par ūdens cietību	202
Ūdens cietības noteikšana	202
<b>Ekspluatācijas sākšana un ierīces izslēgšana</b>	<b>203</b>
<b>Pareizā atrašanās vieta</b>	<b>204</b>
Pareizā atrašanās vieta	204
<b>Gaisa mitrums un aerosola izsmidzinātājs</b>	<b>205</b>
Iestatījumu saglabāšana	205
Režīms "AUTO"	205
Gaisa mitruma regulēšana	205
Jaudas regulēšana	205

<b>Komforta funkcijas</b>	<b>206</b>
Apsildes ieslēgšana un izslēgšana	206
Smaržvielu tvertne	206
<b>Taimera funkcijas</b>	<b>207</b>
OFF taimera iestatīšana	207
ON taimera iestatīšana	207
<b>Tīrīšana un kopšana</b>	<b>208</b>
Kopšanas norādes	208
<b>Atkalķošana</b>	<b>209</b>
Ierīces atkalķošana	209
Membrānas tīrīšana	209
Tīrīšanas norādes izdzēšana	209
<b>Ionic Silver Stick® nomaina</b>	<b>210</b>
Darbības princips	210
Ionic Silver Stick® nomaina	210
Nomaina	210

## TEHNISKIE DATI

Tīkla spriegums	230 V/50 Hz
Jaudas patēriņš	110 W
Mitrināšanas jauda	500 g/h*
Telpas izmēriem līdz	60 m <sup>2</sup> /150 m <sup>3</sup>
Tilpums	5,0 litri
Izmēri G×Pl.×A	308×165×325 mm
Tukšas ierīces svars	2,74 kg
Darbības troksnis	< 45 dB(A)

\* lietojot ar uzsildi

## IEVADS

Apsveicam ar ierīces BONECO U350 iegādi. Jaudīgais gaisa mitrinātājs/aerosola izsmidzinātājs nepārtraukti uztur gaisa mitrumu patīkamā līmenī.

Ierīce BONECO U350 ir projektēta nesarežģītai, pilnīgi automātiskai lietošanai. Taču visas īpašības iespējams pielāgot jūsu prasībām, atbilstoši tam, kam dodat priekšroku. Šī instrukcija jums parādīs, kā izveidot mikroklīmatu savai labsajūtai.


### LIETDERĪGA INFORMĀCIJA PAR GAISA MITRUMU

Pareizam gaisa mitruma līmenim ir liela nozīme mūsu veselības uzturēšanā. Sausā telpu gaisa ietekmē ziemā āda saspriegā un niez. Acīs un kaklā jūtama sausuma sajūta, tādējādi mazinot cilvēku labsajūtu. Tas attiecas ne tikai uz pieaugušajiem, bet arī uz zīdaiņiem, maziem bērniem un pat uz mājdzīvniekiem. Sausas glotādas ziemā padara mūs uzņēmīgākus arī pret saaukstēšanos un citām infekcijām.


Ar ierīci BONECO U350 šīs problēmas piederēs pagātnei. Tās inteligentā automātika nepārtraukti uztur gaisa mitrumu ideālā līmenī – pat lielās telpās, kuru platība ir līdz 60 kvadrātmetriem.

**Jūs vairs nevēlēsieties atteikties no jauniegūtā komforta.**


### PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA




BONECO U350




Tīrīšanas un atkalķošanas pulveris "CalcOff"



Ionic Silver Stick®A7017




A250 AQUA PRO




Ūdens cietības testa strēmeles

## DAĻU PĀRSKATS UN NOSAUKUMS

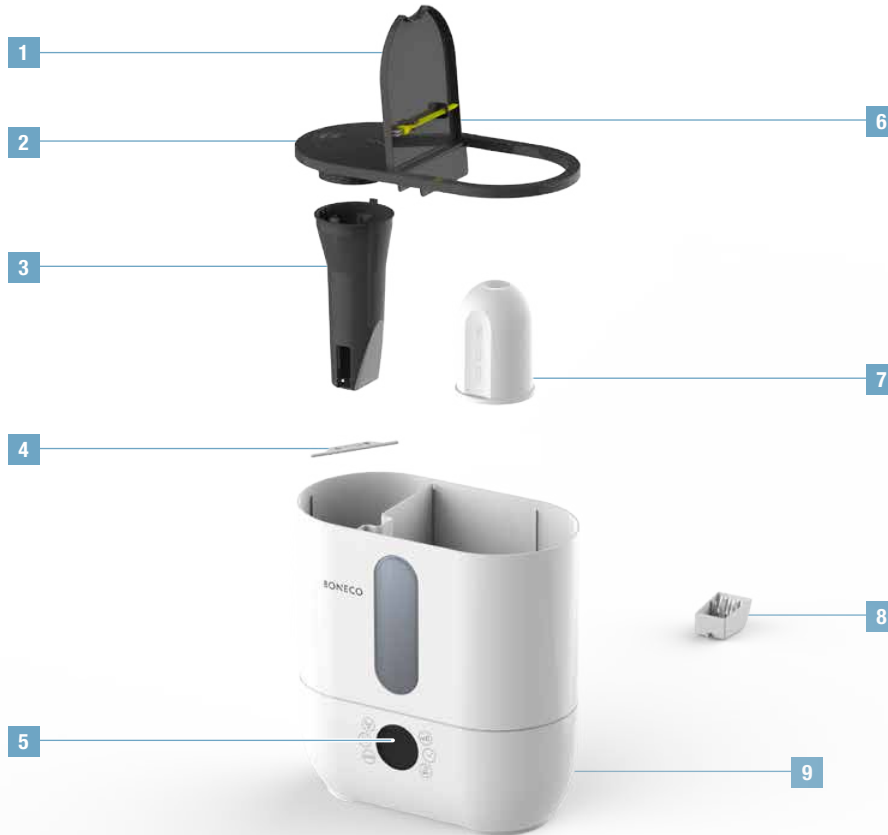









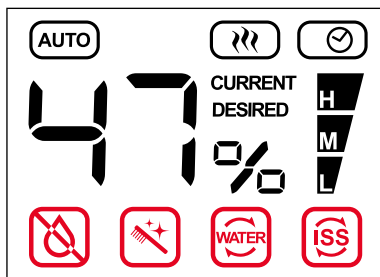

- 1 Pāsegs
- 2 Sprausta
- 3 Sūcējcaurule
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Skārienjutīgs displejs
- 6 Birstīte
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Smaržvielu tvertne
- 9 Elektroapgāde

## INDIKĀCIJAS DISPLEJĀ




Visas displeja indikācijas pārskatā





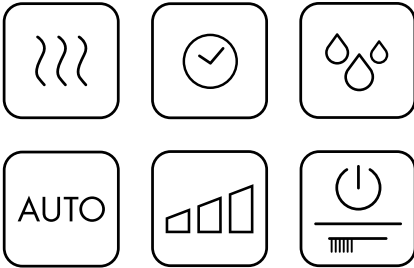


Simbols	Nozīme	
	Pašreizējais vai vēlamais gaisa mitrums	205
	Pilnīgi automātisks režīms	205
	Aktivizēta apsilde	206
	Aktivizēts taimeris	207
CURRENT	Vērtība parāda pašreizējo gaisa mitruma līmeni	205
DESIRED	Vērtība parāda vēlamu gaisa mitruma līmeni	205

Simbols	Nepieciešamā darbība	
	Ūdens pieliešana	208
	Ūdens nomaiņa ierīcē	208
	Ionic Silver Stick® nomaiņa	210
	Nepieciešama tīrīšana	209

## TAUSTIŅU PANELIS



Taustiņu panelis uz ierīces

Taustiņš	Funkcija	
	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	209
	Jaudas regulēšana	205
	Režīms "AUTO"	205
	Apsildes ieslēgšana/izslēgšana	206
	Taimera funkcijas aktivizēšana	207
	Gaisa mitruma mainīšana	205



## A250 AQUA PRO SAGATAVOŠANA

### A250 AQUA PRO SAGATAVOŠANA

1. Noņemiet A250 AQUA PRO iepakojumu.



2. Mērcējiet A250 AQUA PRO divu minūšu garumā zem auksta, tekoša ūdens.



3. Uzskrūvējiet A250 AQUA PRO uz BONECO U350.

### PAR ŪDENS CIETĪBU

BONECO U350 tiek piegādāts komplektā ar A250 AQUA PRO. Caur patronā esošajām granulām no ūdensvada ūdens tiek izfiltrēts kaļķis, lai tas netiek izvadīts telpas gaisā. Ciets ūdensvada ūdens paātrina granulu piesātināšanos, un A250 AQUA PRO ir jānomaina agrāk.

### ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

1. Komplektā piegādāto testa strēmeli iemērciet uz vienu sekundi glāzē ar aukstu ūdensvada ūdeni.



2. Pēc vienas minūtes nolaset ūdens cietību.

3. A250 AQUA PRO iedarbības ilgumu skatīt tabulā:

■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Piesātināto A250 AQUA PRO utilizējiet kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

A250 AQUA PRO nav jālieto ilgāk nekā norādīts. Baltas nogulsnes ap ierīci ir drošs apliecinājums tam, ka patrona ir izlietota. Rezerves A250 AQUA PRO atradīsiet pie tuvākā BONECO specializētā tirdzniecības pārstāvja vai mūsu internetveikalā, apmeklējot šādu interneta vietni [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com)

## EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA UN IERĪCES IZSLĒGŠANA



## PAREIZĀ ATRAŠANĀS VIETA

### PAREIZĀ ATRAŠANĀS VIETA

Ierīce BONECO U350 vienas stundas laikā gaisā izvada vairāk nekā puslitru ūdens. Tādēļ ir svarīgi, lai ierīce tiek uzstādīta pareizā vietā.



Nenovietojiet BONECO U350 tieši uz grīdas, jo aerosola mitrums var sabojāt virsmu, piem., parketu vai jutīgus paklāju segumus.

- Nodrošiniet, lai ierīce ir novietota apmēram 30 centimetru attālumā no tuvākās sienas.
- Nevērsiet aerosolu pret sienu, augiem, mēbelēm vai citiem priekšmetiem, lai nepieļautu bojājumus, ko rada ūdens kondensāts. Ievērojiet vismaz 50 centimetru minimālo attālumu.

## GAISA MITRUMS UN AEROSOLA IZSMIDZINĀTĀJS

### IASTATĪJUMU SAGLABĀŠANA

Ierīce BONECO U350 izslēgšanas brīdī saglabā pēdējos lietotos iestatījumus. Taču, ja iekārta uz dažām sekundēm tiek atvienota no elektrotīkla, tā katrā ziņā ieslēdzas darbības režīmā **AUTO**.

### REŽĪMS “AUTO”



**AUTO** režīmā mitrināšana tiek regulēta automātiski, un iestatītais gaisa mitrums ir 50%. Tiklīdz gaisa mitrums vai aerosola izsmidzinātājs tiek vadīts manuāli, ierīce iziet no **AUTO** režīma.

Lai atkārtoti aktivizētu **AUTO** režīmu, vienu reizi viegli pieskarieties simbolam .

Apsildi var ieslēgt vai izslēgt, ierīcei neizejot no **AUTO** režīma. Arī ar taimera iestatījumiem **AUTO** režīms joprojām paliek aktivizēts.


### GAISA MITRUMA REGULĒŠANA

Gaisa mitrumu var iestatīt robežās no 30% līdz 70%. Iestatījumā “Co” (nozīmē “Continuous”) aerosola izsmidzinātājs darbojas, neievērojot izmērīto gaisa mitrumu – tāpat tas izslēdzas tikai tad, kad tvertne ir tukša vai ierīce tiek izslēgta.

1. Viegli pieskarieties simbolam . Mirgo pašreizējā gaisa mitruma indikācija.
2. Kamēr indikācija mirgo, vēlreiz viegli pieskarieties simbolam , līdz ir iestatīts vēlamais gaisa mitrums.

Pēc dažām sekundēm vērtība ir pieņemta. Indikācija vairs nemirgo.

### JAUDAS REGULĒŠANA

1. Vairākas reizi viegli pieskarieties simbolam , līdz displejā tiek rādīts vēlamais gaisa mitrums.

Simbols displejā rāda, kura no trīs pakāpēm (zema/vidēja/augsta) ir izvēlēta:




## KOMFORTA FUNKCIJAS

### APSILDES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA


Ierīce BONECO U350 ir aprīkota ar pieslēdzamu apsildi. Tā pie izvades uzsilda aerosolu līdz apm. 35 °C, lai telpā saglabājas patīkama temperatūra.

Paiet dažas minūtes, līdz apsilde sasniedz pilnu jaudu.

1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apsildi, vienu reizi viegli pieskarieties simbolam .

### SMARŽVIELU TVERTNE

BONECO U350 gaisa mitrinātāja aizmugurē esošajā smaržvielu tvertnē var pievienot tirdzniecībā iegādājamās aromātiskās vielas.

 Nekādā ziņā nepievienojiet aromātiskās vielas tieši ūdens tvertnē vai ūdens vācelē; tā rezultātā sabojāsit ierīci BONECO U350, un garantija vairs nebūs spēkā!

1. Lai izņemtu atvilktni, nedaudz uzspiediet uz smaržvielu tvertnes.



2. Uzpildiniet uz atvilktnē esošās vates aromātisko vielu pēc izvēles.



## TAIMERA FUNKCIJAS

Ar taimera funkciju jūs varat noteikt, cik ilgi ierīcei BONECO U350 jādarbojas, pirms tā automātiski izslēgsies (OFF taimeris).

Alternatīvi jūs varat noteikt, pēc cik ilga laika ierīcei automātiski jāieslēdzas (ON taimeris). Izmantojiet šo funkciju, piemēram, lai aktivizētu BONECO U350 pirms jūsu atgriešanās mājās, lai jūs jau sagaidītu optimāls telpu mikroklimats.

### OFF TAIMERA IESTATĪŠANA

1. Ieslēdziet BONECO U350.
2. Izvēlieties nepieciešamos iestatījumus.
3. Vairākas reizes viegli pieskarieties simbolam ☹, līdz tiek parādīts vēlamais darbības laiks.

Ierīce BONECO U350 darbojas tikai norādīto laiku un pēc tam izslēdzas.

4. Lai deaktivētu OFF taimeris pirms noteiktā laika, izslēdziet un no jauna ieslēdziet BONECO U350.

### ON TAIMERA IESTATĪŠANA

1. Izslēdziet BONECO U350.
2. Vairākas reizes viegli pieskarieties simbolam ☺, līdz tiek parādīts vēlamais gaidstāves laiks.

Ierīce BONECO U350 ieslēdzas pēc noteiktā laika un darbojas ar izvēlētajiem iestatījumiem.

3. Lai deaktivētu ON taimeris pirms noteiktā laika, ieslēdziet un, ja nepieciešams, no jauna izslēdziet BONECO U350.

## TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

### KOPŠANAS NORĀDES

Pieaugot darbības laikam, samazinās Ionic Silver Stick® iedarbība, un uz ierīces BONECO U350 iekšējām detaļām veidojas kaļķa nosēdumi. Turklāt sastāvējies ūdens var ietekmēt higiēnu, kā arī var rasties nepatīkama smaka. Tādēļ regulāri veiktas apkopes un tīrīšana ir priekšnosacījumi higiēniskai iekārtas darbībai bez traucējumiem.

Ieteicamie tīrīšanas un apkopes intervāli mainās, atkarībā no gaisa un ūdens kvalitātes, kā arī no ierīces darbības ilguma.

Ārējai tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drāniņu.



Pirms katras tīrīšanas tīkla vads ir jāatvieno no kontaktligzdas.

Intervāls	Darbība
Ik dienas	Pārbaudiet ūdens līmeni, ja nepieciešams, pielejiet ūdeni
Sākot ar 1 nedēļu ilgu dīkstāvi	Iztukšojiet un iztīriet BONECO U350
Ik pēc 2 nedēļām	Iztīriet ūdens vāceli un ūdens tvertni
Ik pēc 2–6 mēnešiem	Nomainiet A250 AQUA PRO
Ik gadu	Nomainiet Ionic Silver Stick®

## ATKAĻĶOŠANA

### IERĪCES ATKAĻĶOŠANA

1. Izslēdziet BONECO U350.
2. Iztukšojiet ūdens vāceli un ūdens tvertni.
3. Izņemiet Ionic Silver Stick®.
4. Iemaisiet 1 maisiņu CalcOff ar 0,5 litros ūdens un pusi maisījuma ielejiet ūdens tvertnes kreisajā pusē, bet otru pusi - labajā pusē.



5. Ļaujiet šķīdumam iedarboties 30 minūtes.
6. Izskalojiet ūdens tvertni ar ūdensvada ūdeni. Notīriet, iespējams, palikušos kaļķa pārpalikumus ar trauku mazgājamās sukas palīdzību.



### MEMBRĀNAS TĪRĪŠANA

Pie membrānas piekaltušus kaļķa pārpalikumus var notīrīt ar dzelteno birstīti, kas ir atrodamā BONECO U350 iekšpusē.



**⚠** Nekādā ziņā membrānas tīrīšanai neizmantojiet asus priekšmetus vai koroziju izraisošus tīrīšanas līdzekļus; tā rezultātā sabojāsi ierīci BONECO U350, un garantija vairs nebūs spēkā!

### TĪRĪŠANAS NORĀDES IZDZĒŠANA

Pēc pabeigtā tīrīšanas procesa izdzēsiet norādi , nospiežot un 2 sekundes turot nospiestu taustiņu .