

LÜHI- JUHEND



JR310BT



KOMP- LEKTI KUULU- VAD ESEMED



SISSELÜLITAMINE JA ÜHENDAMINE

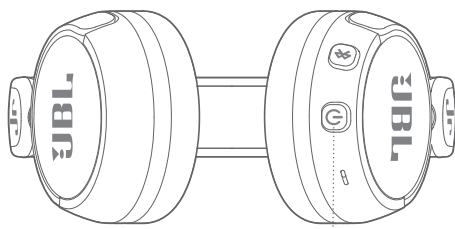


2s

SISSELÜLITUMINE JA AUTOMAATSelt
SIDUMISREŽIIMI MINEMINE




ÜHENDAMISEKS VALIGE "JBL JR310BT"

KÄSITSI SIDUMINE

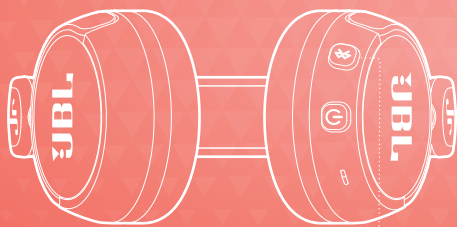


KÄSITSI SIDUMISE REŽIIM



ÜHENDAMISEKS VALIGE "JBL JR310BT"

NUPU KÄSK

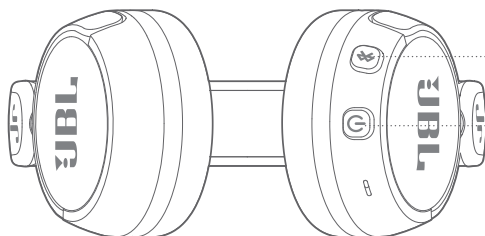

>2s



x1



x1



>2s

LAADIMINE




LAADIMINE



2HR

LED- MÄRGUTULED

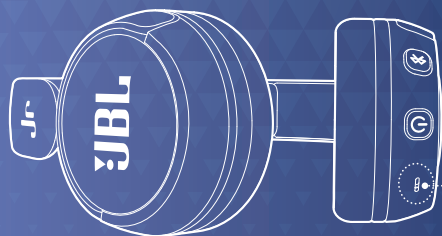

TOIDE SEES/VÄLJAS

BT ÜHENDAMINE

BT ÜHENDATUD

AKU ON TÜHI

LAADIMINE

LAETUD

TEHNI- LISED ANDMED

MUDEL:
DRAIVERI MÕÖTMED:
TOIDE:
KAAL:
AKU TÜÜP:
LAADIMISAEG:
AKU KESTVUS SISSELÜLITATUD BT-ga:
SAGEDUSVAHEMIK:
TAKISTUS:
TUNDLIKKUS:
MAKSIMAALNE SPL:
MIKROFONI TUNDLIKKUS:
BLUETOOTHI VERSIOON::
BLUETOOTHI PROFILLI VERSIOON
BLUETOOTHI SAATJA SAGEDUSVAHEMIK:
BLUETOOTHI SAATJA VÕIMSUS:
BLUETOOTHI EDASTATUD MODULATSIOON:
MAKSIMAALNE TÖÖTEMPERatuur:

JR310BT
32 mm / 1.25" dünaamiline draiver
5,0 V --- 1,0 A
115 g
Lithium-ion Polymer (410 mAh, 3,7 V)
< 2 tundi tühjast olekust
30 tundi
20 Hz – 20 kHz
32 oomi
90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
80 dB
-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
5.0
A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
2,4 GHz - 2,4835 GHz
< 4 dbm
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
45 °C



Bluetooth®

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning nende kasutamine ettevõtte HARMAN International Industries, Incorporated poolt on litsentseeritud. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.



AKU ELUEA PIKENDAMISEKS LAADIGE AKU VÄHEMALT IGA KOLME KUU JÄREL TÄIESTI TÄIS. AKU ELUIGA ON SÕLTUVALT KASUTAMISEST JA SEADISTUSTEST ERINEV.

EAC

CE

FCC ID: APUBJR310BT



007-AJ0099