



SIGNATURE SLIM SOLAR+ K980

Setup Guide
Guide d'installation
设置指南

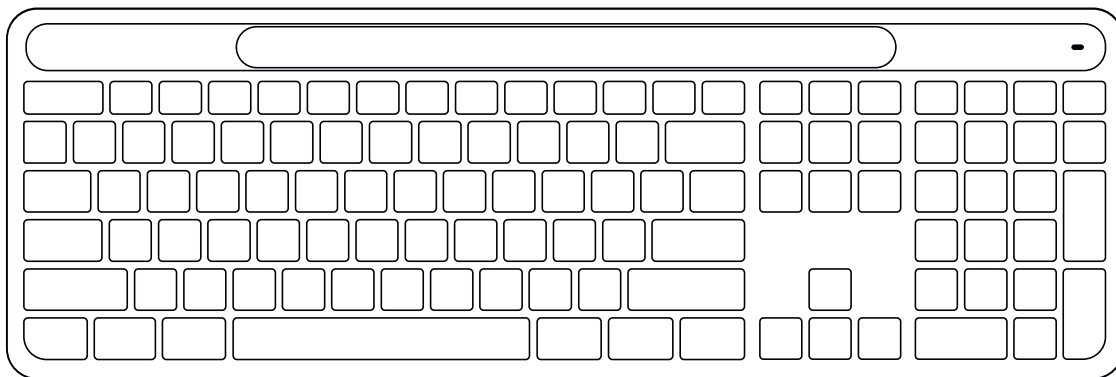


TOOTE TUTVUSTUS

ESIVAADE:

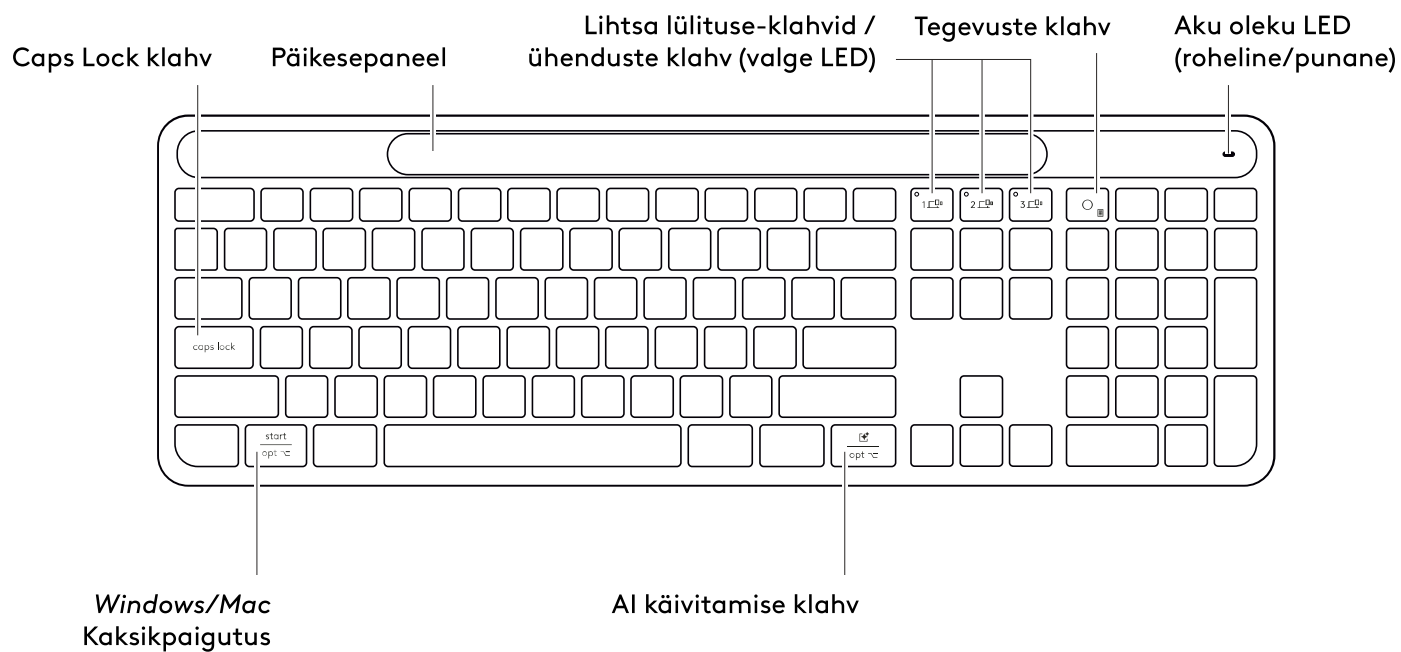

TAGAVAADE:

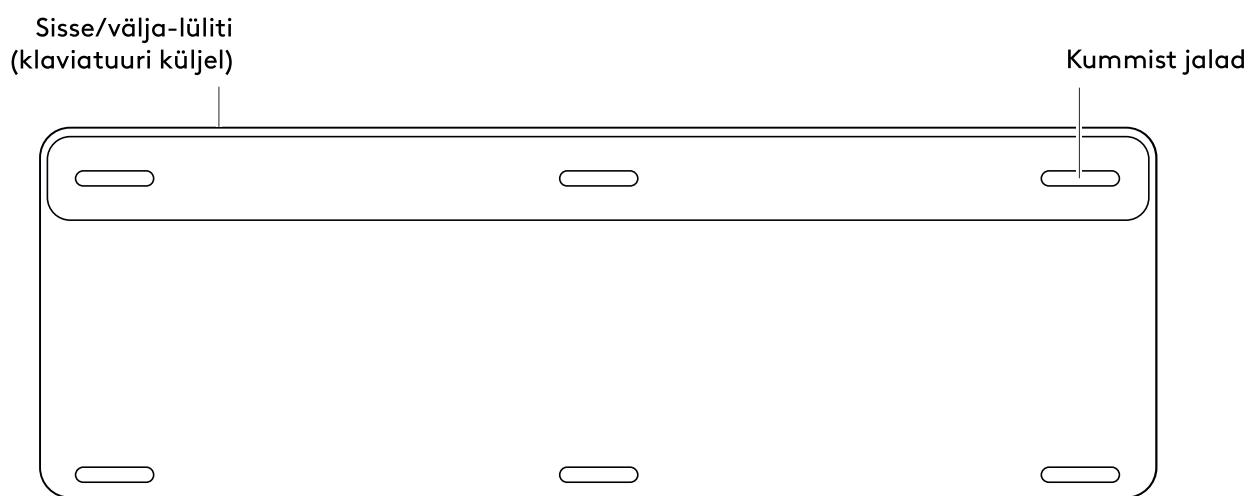


ALUSTAMINE

Ühendage klaviatuur oma seadmega **Bluetooth®**-i kaudu




1. TOIMING.

Lülitage klaviatuur sisse, lülitades liugur On/Off asendisse On.

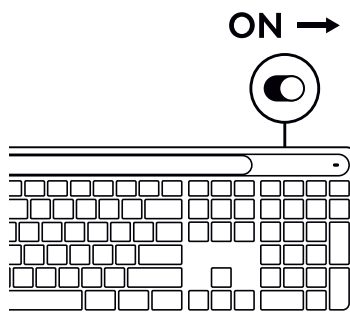

Klaviatuuri esimese kerge lülituse klahvi valge LED hakkab vilkuma.

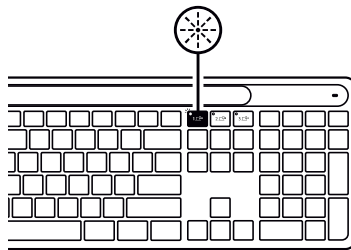

2. TOIMING.


Ühendage seade Swift Pairi abil(ainult *Windows-iga*) või avage seadme *Bluetooth®-seaded*. Lisage uus seade, valides seadmete nimekirjast Slim Solar+.

Klaviatuur on seotud, kui LED enam ei vilgu.




3. TOIMING.

Arvuti palub teil sisestada juhusliku numbrite kombinatsiooni, tippige need kõik sisse ja vajutage klaviatuuril klahvi „Enter“. Teie klaviatuur on nüüd kasutamiseks valmis.

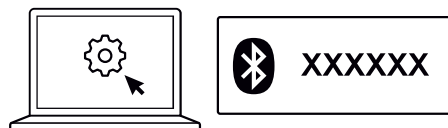

Ühendage oma klaviatuur mitme seadmega

Need on 3 kerge lülituse klahvi teie klaviatuuril. Ühendage igaühega üks seade. Kui teete ülaltoodud samme, peaks esimene kerge lülituse-klahv klaviatuuril ja hiirel olema juba ühe seadmega ühendatud.




Looge ühendus Swift Pairi abil (ainult *Windows*) või avage seadme *Bluetooth*®-seaded. Lisage uus seade, valides seadmete loendist Slim Solar+.

- Teise seadmega ühenduse loomiseks vajutage teist Easy-Switch-klahvi 3 sekundit, et lülitada see sidumisrežiimi. LED-tuli hakkab vilkuma.
- Jätkake mis tahes ülaltoodud sidumismeetodiga, lähtudes sellest, kuidas ühendasite oma esimese seadmega.

MÄRKUS. Juhime tähelepanu, et saate kasutada *Bluetooth*®-ühendust kõigi kerge lülituse-klahvide puhul.

- Kasutage sama protsessi täiendava seadme sidumiseks kolmanda kerge lülituse-klahviga.

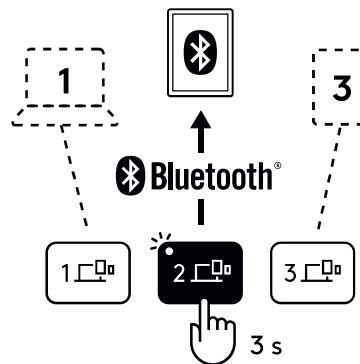

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

Klaviatuuril on palju kasulikke tööriistu, mis aitavad teil aega kokku hoida ja kiiremini töötada.

F-rea klahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Paoklahv	Heleduse vähendamine	Heleduse suurendamine	Tegumivaade	Rakenduste vahetamine	Dikteerimine ¹
	macOS				Mission Control	Stardiplatvorm	
	ChromeOS				Ülevaade	Kõik rakendused	
Teisene funktsioon		Fn-lukk	F1	F2	F3	F4	F5

F-rea klahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Lõigake ja visandage	Eelmine pala	Esitus/paus	Järgmine pala	Heli vaigistamine	Helitugevuse vähendamine
	macOS	Valitud ala salvestamine					
	ChromeOS	Lõigake ja visandage					
Teisene funktsioon		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Kiirklahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Kodu	Lehe võrra üles	Kerge lülitis	Tegevuste klahv	Mikrofoni vaigistus ³	Video sees/väljas ⁴
	macOS	—				Süsteemi mikrofoni vaigistamine ⁴	
	ChromeOS	Kodu			—	Süsteemi mikrofoni vaigistamine ⁴	Video sees/väljas
Teisene funktsioon		Kerimislukk	Kontekstipõhine menüü	—	Kalkulaator	—	—

Kiirklahvid			
			
Põhifunktsioon	Windows	Ekraanilukk	AI käivitamise nupp ⁶
	macOS	Ekraanilukk ⁵	Parempoolne valik
	ChromeOS	Lukk	AI käivitamise nupp ⁶
Teisene funktsioon		—	—

¹ Windowsi jaoks: Korea keeles on dikteerimise klahvi jaoks vaja paigaldada Logi Options+. macOS-i jaoks: Logi Options+ on vaja paigaldada, et dikteerimise klahv töötaks Macbook Airil M1 ja 2022 Macbook Prol (M1 Pro ja M1 Max chip).

² Windowsi jaoks: Prantsusmaa, Türgi ja Belgia klaviatuuride paigutuse korral peab emotikonide klahvi jaoks paigaldama tarkvara Logi Options+.

³ Windowsi jaoks: Töötab kohe Webexis ja Microsoft Teamsis. macOS-i jaoks: Funktsiooni lubamiseks on vajalik tasuta tarkvara Logi Tune või Logi Options+.

⁴ Kõigi funktsioonide lubamiseks on vaja tasuta tarkvara Logi Options+.

⁵ macOS-i jaoks: Ekraaniluku klahvi jaoks on vaja Prantsusmaa klaviatuuri paigutuse korral paigaldada rakendus Logi Options+.

⁶ Nõuab Windowsi operatsioonisüsteemi ja Chrome'i poolt toetatud tehisintellekti tööriistu, kui need on teie seadmes saadaval.

TÄIENDAVAD KIIRKLAHVID

Signature Slim Solar+ K980 klaviatuuril on lisakiirklahvid ja funktsioonid, mis on loetletud allpool olevas tabelis.

Täiendavad kiirklahvid			
		Ilma tarkvarata	Koos Options+’iga
Windows	Tegevuste klahv	Kalkulaator	Kohandatav Smart Actions abil
	Mikrofoni vaigistamine	Teamsi, WhatsAppi, Webexi vaigistamine	Süsteemi vaigistamine või Zoomi ja Teamsi vaigistamine
	Video sees/väljas	Ei tee midagi	Zoomi ja Teamsi video sees/väljas
	AI käivitamise klahv	Copilot*	Kohandatav muudele tehisintellektitööriistadele (Perplexity, ChatGPT, Logi AI prompt Builder jne) või tagasispõõratav Ctrl’ile
macOS	Tegevuste klahv	Ei tee midagi	Kohandatav Smart Actions abil
	Mikrofoni vaigistamine		Süsteemi vaigistamine või Zoomi ja Teamsi vaigistamine
	Video sees/väljas		Zoomi ja Teamsi video sees/väljas
	AI käivitamise klahv	Parempoolne valik	Kohandatav muudele tehisintellektitööriistadele (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI prompt Builder jne)
ChromeOS	Tegevuste klahv	Kalkulaator	Tarkvara ei ole saadaval
	Mikrofoni vaigistamine	Süsteemi vaigistamine	
	Video sees/väljas	Süsteemi video lüliti	
	AI käivitamise klahv	Gemini*	

*Copilot vajab Windows 11 või uuemat versiooni ja Gemini vajab Chrome'i versiooni 133.0.6882.0 või uuemat versiooni.

MULTI-OS-KLAVIATUUR

Teie klaviatuur töötab mitme operatsioonisüsteemiga (OS): *Windowsi, macOS-i, ChromeOS-iga.*


WINDOWS JA MAC OS-I KLAVIATUURIPAIGUTUSE JAOKS

a. Kui te kasutate *Windowsi*, asuvad erimärgid klahvist üleval pool:

MÄRKUS. *Windowsi* paigutus ühtib ka *Linuxi* ja *Androidiga*.


b. Kui te kasutate *MacOS-i*, asuvad erimärgid ja klahvid vasakul klahvide poolel

MÄRKUS: *MacOS-i* paigutus ühtib ka *iOS-i* ja *iPadOS-iga*.




PATAREI OLEKU TEAVE

a. Kui aku laetuse tase on 11% ja 100% vahel, jääb LED-i värv roheliseks.

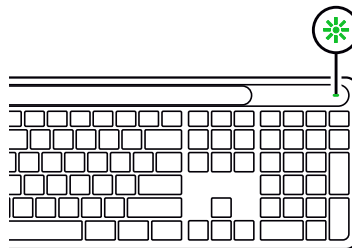

b. Kui aku laetuse tase on alla 11% (10% ja vähem), muutub LED punaseks.

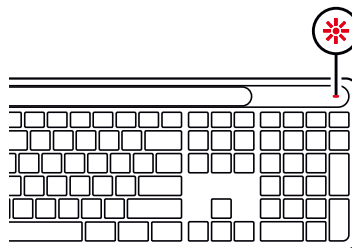

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Optimaalsed laadimistingimused


- Teie klaviatuur laeb tõhusalt erinevate valgusallikate - laelampide, laevalgustite või loodusliku päikesevalguse - all, kui valguse intensiivsus on vähemalt 200 luksit.
- Laadige alla Logi Options+ ja kasutage funktsiooni LightCheck, et kontrollida, kas teie klaviatuur on pidevaks kasutamiseks piisavalt valgustatud, kui te ei ole kindel oma tööruumi valgustuses.

Aku ja toiteallikate kasutusjuhend


Laetava akuga varustatud klaviatuur töötab pimedas või hämaras keskkonnas. Kuna aga laadimine sõltub ainult valgusest, on oluline:

- Pange klaviatuur regulaarselt piisava valguse kätte.
- Vältige pikaajalist kasutamist pimedas või hämaras.

Klaviatuuril puudub laadimisport. Kui aku on tühjenenud 0%-ni, asetage klaviatuur aku laadimiseks pikemaks ajaks ereda valguse (üle 1000 luksit) alla.

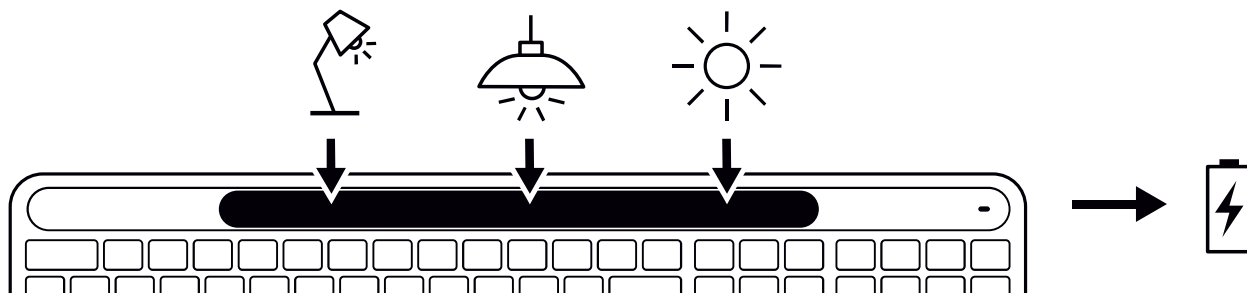

Ärge kukutage ega asetage päikesepaneelile esemeid. Takistused vähendavad laadimise jõudlust ja võivad häirida klaviatuuri kasutamist.

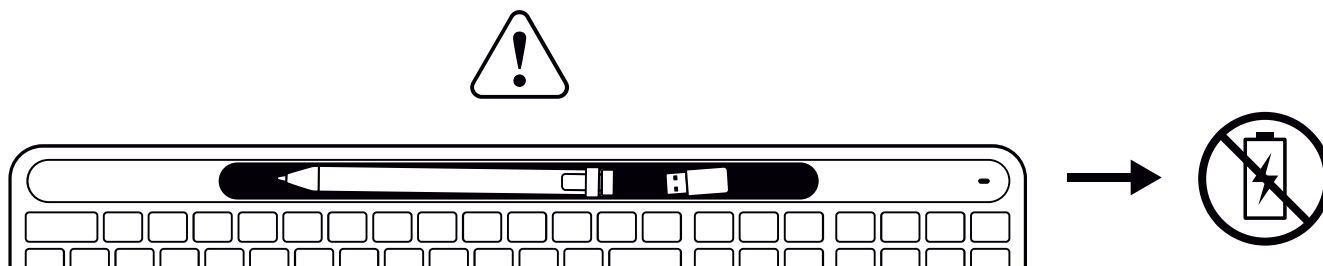

Klaviatuuri, sealhulgas päikesepaneeli ala, on soovitatav regulaarselt puhastada.

Palun järgige alljärgnevaid juhiseid:

- Klahvide puhastamiseks niisutage tavalise kraaniveega kergelt pehmet, vildistamata lappi ja pühkige klahvid ettevaatlikult üle.
- Kasutage suruõhku, et eemaldada klahvide vahel olev lahtine praht ja tolm. Kui teil ei ole suruõhku, võite kasutada ka fööni külma õhku.
- Võite kasutada ka lõhnatuid desinfitseerimis-puhastuslappe, lõhnatuid antibakteriaalseid niiskeid puhastuslappe, meigieemalduslappe või alkoholiga tampooni, mis sisaldavad vähem kui 25% alkoholi.
- Ärge kasutage pleegitusvahendit, atsetooni/küünelaki eemaldajat, tugevaid lahusteid ega abrasiivseid aineid.

MÕÕTMED

Laius: 430.8 mm (16,69 tolli)

Kõrgus: 142.9 mm (5,63 tolli)

Sügavus: 20.2 mm (0,80 tolli)

Kaal: 700 g (24,69 untsi)

SÜSTEEMINÕUDED

Bluetooth® Low Energy (BLE) juhtmevaba tehnoloogia

Windows 10, 11 või uuem¹

macOS 12 või uuem¹

iPadOS 15 või uuem²

iOS 15 või uuem²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 või uuem²

SERTIFITSEERITUD JÄRGMISTEKS NÕUETEKS

töötab *Chromebook*-iga

Valmistatud *Intel® Evo™* sülearvutite jaoks .

Zoom sertifitseeritud riistvara

JUHTMEVABA TEHNOLOOGIA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Juhtmevaba leviala: kuni 10 m (avatud vaateväljaga)³

Logi Bolti *USB-C* vastuvõtja (ei kuulu komplekti)

KLAVIATUUR

- Toetub Logi LightCharge tehnoloogiale.
- Taastuva päikeseenergia ja olemasoleva kunstliku valguse abil iselaetav³
- Aku kestvus täielikus pimeduses⁴kuni 4 kuud
- Täissuuruses numbriklahvistikuga paigutus
- Toite sisse/välja-lüliti
- LED-tuled: Caps Lock, aku ja kerge lülituse klahvide märgutuled
- Multi OS trükitud paigutus.
(Windows/Mac/Chrome)
- Kerge lülituse-klahvid (saate ühendada kuni 3 erineva operatsioonisüsteemiga seadet)

KOHANDUSRAKENDUS

Logi Options+ süsteemi *Windows* ja *macOS* toega.

¹Kohandage seadet, installides Logi Options+, mis on saadaval *Windows*-ile ja *macOS*-ile veebisaidil app.logi.com

² Logi Options+ praegu ei toetata. Seadme põhifunktsioonid töötavad ilma selleta.

³ Juhtmevaba ühenduse leviala võib olenevalt töökeskkonnast ja arvuti seadistusest erineda.

⁴ Aku kasutusiga võib olenevalt kasutajast ja arvuti seisukorrast olla erinev.

logitech.com/support/slimsolarplus