

**GAMA** PROFESSIONAL

GAMA S.R.L.  
Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel: +39 051 6668811 | Fax: +39 051 6668822  
www.gamaprofessional.com



**GAMA** PROFESSIONAL  
iQ perfetto

**KLŪSTIET PAR DAĻU NO JAUNĀS GAMA  
KOPIENAS**  
Sekojiet mums



**LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA - IZLASIET UN  
SAGLABĀJIET**

**TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI**

**Modelis: IQ 2 PERFETTO / IQ2**

**www.gamaprofessional.com / [info@gama.eu](mailto:info@gama.eu)**

**CE** *Šis marķējums attiecas tikai uz  
produktiem, kas tiek izplatīti EIROPĀ.*

**PRODUKTA GARANTĪJA**

Produkta garantiju reglamentē spēkā esošie noteikumi, un tā tiek piemērota, uzrādot salasāmu pirkuma čeka oriģinālu ar visām tā daļām. Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājat oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts.

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA by GAMA.PROFESSIONAL produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA by

GAMA.PROFESSIONAL veiktā izpēte pastāvīgi apvieno inovācijas un tehnoloģijas, lai piedāvātu

augstākās kvalitātes produktus. Izcila veikspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veikspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabāiet tos turpmākai atsaucei.

## **BRĪDINĀJUMS:**

### **PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU.**

#### **SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.**

1. Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst ierīces spriegumam. Jebkāda kļūda savienojumā var radīt neatgriezeniskus bojājumus, un uz to neattiecas garantija.

2. Atvienojiet ierīci no tīkla kontaktligzdas, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci vannas istabā. Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroapgādes ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam.

3. Matu fēna piederumi lietošanas laikā var kļūt ļoti karsti. Izvairieties no saskares ar karstām daļām.

4. Izslēdziet matu fēnu, kad tas netiek lietots, tostarp uz īsu brīdi.

5. Neiegremdējiet vai nemērciet ierīci.

**6. UZMANĪBU:** Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.

**BRĪDINĀJUMS:** Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



7. Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu.

8. Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav aizsērējušas.

9. Lai izmantotu matu fēnu, turiet to aiz roktura.

10. Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un

nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt matu fēnu, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.

11. Neizmantojiet pagarinātājus.

12. Neattīriet matu fēnu ar kodīgiem līdzekļiem.

13. Neizmantojiet matu fēnu temperatūrā, kas zemāka par 0°C vai augstāka par 35°C.

14. Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šādi cilvēki nav apmācīti tās lietošanai vai nav atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu viņu drošību. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

15. Nepareizas lietošanas vai instrukciju neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantija netiek piemērota. Saskaņā ar mūsu politiku, kas paredz pastāvīgi uzlabot mūsu produktus, mēs paturam tiesības mainīt produkta standartu. Atvainojamies, ja nespēsīm jūs savlaicīgi informēt.

16. Šī ir ierīce, kas piemērota drošai lietošanai līdz 2000 m (MSMM).

17. Kad ierīce ir pieslēgta pie tīkla, neatstājiet to bez uzraudzības.

18. Ja elektrības vadam ir bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas jānomaina tikai specializētam personālam. Neizmantojiet

savienotājelementus un/vai piederumus, kas ir pārveidoti vai nav ražotāja apstiprināti.

***Šis marķējums attiecas tikai uz produktiem, kas tiek izplatīti EIROPĀ.***

## **PRODUKTA GARANTIJA**

Produkta garantiju reglamentē spēkā esošie noteikumi, un tā tiek piemērota, uzrādot

salasāmu pirkuma čeka oriģinālu ar visām tā daļām. Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiēt oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts.

## Lūdzu, skatiet attēlus rokasgrāmatas beigās.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

**1** - Pārlicinieties, ka rokas ir pilnīgi sausas un slēdzis ir izslēgtā stāvoklī: O / I pirms pieslēgt ierīci barošanas tīklam. To pieslēdzot, visas lampiņas mirgo kā sagaidīšanas ziņojums.

**2** - Lai to ieslēgtu, pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi no O uz I. (1. att.)

**3** - Gaisa plūsmas un vēlamās temperatūras regulēšana. Pirmo reizi ieslēdzot matu fēnu, tas ir iestatīts ar minimālo gaisa plūsmu un temperatūru, kas atbilst pirmajam indikatoram no apakšas blakus sānu pogām. (2. att.)

### GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS

Matu fēns ir aprīkots ar gaisa plūsmas regulēšanas pogu. Nospiežot augšējo daļu, gaisa plūsma palielinās, kā to rāda baltās indikatora lampiņas. Lai samazinātu plūsmu, nospiediet regulēšanas pogas apakšējo daļu. (3. att.)

### TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Matu fēns ir aprīkots ar 4 temperatūras līmeņiem, kurus var regulēt, nospiežot attiecīgo pogu.

Nospiežot pogas augšējo daļu, temperatūra paaugstinās, kā to norāda 3 sarkani indikatoru. Lai samazinātu temperatūru, nospiediet pogas apakšējo daļu. (4. att.)

### COOL SHOT

Matu žāvēšanas laikā varat izmantot pogu "Cool shot", lai veicinātu ilgnoturīgu matu veidošanu. Lai aktivizētu šo funkciju, vienkārši nospiediet un turiet "Cool Shot" pogu. Lai to deaktivizētu, atļaidiet pogu. (5. att.)

### BLOKĒŠANAS POGA

Pēc vēlamā gaisa plūsmas ātruma un temperatūras iestatīšanas selektora pogas var bloķēt, lai novērstu nejaušu iestatījumu maiņu lietošanas laikā. Lai bloķētu gaisa ātruma un temperatūras izvēles pogas, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi O/I uz bloķētu pozīciju. (6. attēls) Kamēr gaisa plūsmas ātruma un temperatūras izvēles pogas ir bloķētas, "Cool Shot" pogu/funkciju joprojām var izmantot.

### TURBO FUNKCIJA

Matu fēns ir aprīkots ar TURBO funkciju, kas palielina gaisa plūsmu.

30 sekunžu laikā motors sasniedz 120 000 apgriezienu minūtē. Lai aktivizētu funkciju, iestatiet maksimālo ātrumu un nospiediet un dažas sekundes turiet nospiegtu TURBO pogu. Turbo funkcija ir aktivizēta, kad LED iedegas zaļā krāsā. Pēc aktivizēšanas laika beigām LED diode atgriezīsies savā sākotnējā krāsā.

Ja vēlaties to aktivizēt vēlreiz, atkārtojiet šo procedūru. (7. attēls) Ja fēns ir bloķēts, funkciju nav iespējams aktivizēt.



## **ATMIŅAS FUNKCIJA**

Matu fēnam ir atmiņas funkcija, kas atceras lietotāja darbības iestatījumus. Kad fēns ir izslēgts, tiek saglabāti pēdējie gaisa plūsmas ātruma un temperatūras iestatījumi, tāpēc, kad fēns tiek atkal ieslēgts, tas automātiski atgriežas pie šiem saglabātajiem iestatījumiem. Tomēr, ja fēns uz ilgāku laiku tiks atvienots no kontaktdakšas, tiks atjaunots rūpnīcas iestatījums.

## **eSystem-C**

Kas tas ir?

eSystem-C ir jauna tehnoloģija, kas ļauj iQ Perfetto noteikt, kad lietošanas apstākļi ir

nepiemēroti. Tas nodrošina, ka darbība netiek pārtraukta un tiek garantēts ilgs fēna kalpošanas laiks.

Kad tas tiek aktivizēts?

Kad temperatūras indikatori nodziest un starposma ātruma indikators sāk mirgot. (8. att.)

Kāpēc tas ir aktivizēts?

Vairāku faktoru dēļ, piemēram, matu fēna gaisa izplūdes atveres aizsērēšanas vai netīru filtru dēļ.

Filtra tīrīšana ir būtiska, lai: paildzinātu matu fēna kalpošanas laiku, nodrošinātu labāko veiktspēju, izvairītos no pārmērīgas temperatūras lietošanas vai netīrumu nogulsnešanās uz lietotāja matiem.

Ko darīt, kad tas aktivizējas?

Kad eSystem-C ir aktivizējies, nekavējoties nomainiet auduma filtru pret tīru filtru un pārlicinieties, ka no ārējā metāla filtra ir noņemti netīrumi, izmantojot apkopes komplektā iekļautos instrumentus. Ja līdzšinējās procedūras beigās eSystem-C brīdinājums netiek deaktivizēts, ieteicams skatīt lietošanas instrukciju, lai pārbaudītu, vai fēns un filtri ir pareizi iztīrīti.

Matu fēna bloķēšana

Lai izvairītos no neatgriezeniskiem matu fēna bojājumiem un aizsargātu lietotāja matus, ja eSystem-C brīdinājums nepārtraukti turpinās 30 sekundes, matu fēns bloķējas.

Lai to atbloķētu, nomainiet auduma filtru un uz 10 sekundēm atvienojiet fēnu no strāvas padeves.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

### AUTOMĀTISKĀS TĪRĪŠANAS FUNKCIJA

Šis pašattīrīšanās process jāveic pēc katras matu fēna lietošanas reizes.



1) Vispirms noņemiet visus matu fēnam pievienotos piederumus (piemēram, sprauslas vai difuzoru). Ieslēdziet matu fēnu, pārvietojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi no O uz I, un atkal izslēdziet to. Ja matu fēns ilgu laiku nav lietots, ieslēdziet to, pabīdot ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi no O uz I (9. attēls) un atstājiet to ieslēgtu uz dažām sekundēm.

**BRĪDINĀJUMS: NEIESLĒDZIET MATU FĒNU, JA NAV UZSTĀDĪTI FILTRI.**

2) Pēc tam izslēdziet matu fēnu, nekavējoties nospiediet ātruma izvēli vai automātiskās tīrīšanas pogu apakšā un pieturiet to uz 5 sekundēm. (10. att.)



Automātiskajam tīrīšanas ciklam jānotiek šādā secībā:

- Sākotnēji gaisa plūsma 3 sekundes pūš ar pilnu ātrumu, lai novērstu matu vai putekļu atlieku

palikšanu fēnā, un pēc tam tā apstāsies.

- Tūlīt pēc tam fēns automātiski sāks pūst gaisu pretējā virzienā, virzienā uz fēna aizmuguri, uz 10 sekundēm, lai noņemtu visus netīrumus, kas iesprūduši filtros. Pēc 10 sekundēm motors apstāsies.

- Sekvences beigās, ja vēlaties veikt jaunu automātiskās tīrīšanas ciklu, ir jānogaida 30 sekundes.

Šī procesa laikā pārļiecinieties, ka gan gaisa izplūdes, gan izplūdes, gan ieplūdes atverē nav

šķēršļu un tā atrodas prom no jebkuras virsmas.

AUTOMĀTISKĀS TĪRĪŠANAS sesijas beigās procedūra ir pabeigta, un matu fēnu var izmantot kā parasti.

Lai atceltu automātisko tīrīšanas ciklu, nospiediet aktivizēšanas pogu, un procedūra tiks automātiski pārtraukta. Ja automātiskais tīrīšanas cikls tiek atcelts, tas nav pabeigts, un tāpēc fēns to neuzskata par derīgu.

Lai fēns darbotos normāli, tam bez pārtraukuma ir jāveic pilns automātiskās tīrīšanas cikls.

#### PIEZĪME:

Ja indikators mirgo un fēns izslēdzas, nākamā ieslēgšana aizņems 5 līdz 10 sekundes.

#### PAREIZA MANUĀLA FILTRU TĪRĪŠANA

1) Kad matu žāvētājs ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla, izvelciet MIKROPERFORĒTO metāla filtru un auduma filtru, viegli pavelkot atpakaļ, lai to pilnībā noņemtu. (11. att.)

2) Izmantojiet tīrīšanas komplektā iekļautos tīrīšanas piederumus, lai noņemtu uz filtriem uzkrājušos putekļus un daļiņas, tādējādi likvidējot sakrājušos netīrumus. Mazgājiet filtrus, iemērcot tos traukā ar siltu ziepjūdeni uz 20 minūtēm. Pēc tam notīriet iekšpusi un ārpusi, lai noņemtu netīrumus. Pēc tam izskalojiet filtrus zem ūdens krāna: pārliecinieties, ka ūdens plūst cauri, neuzkrājoties. Ja caur filtriem plūst ūdens, filtri ir pareizi iztīrīti. Ja netīrumi saglabājas, atkārtojiet darbību un saīsiniet laiku starp manuālajām mazgāšanas reizēm; šis laiks ir atkarīgs no netīrumiem lietošanas vidē. (12. att.)

**UZMANĪBU: PĀRLIECINIETIES, KA FILTRI IR PILNĪGI SAUSI UN BEZ MITRUMA, PIRMS**

**IEVIETOŠANAS FĒNĀ. TĪRIET TOS REGULĀRI.**

3) Atlieciet filtrus vietā. Sāciet ar auduma filtru (PMF Tech) un pēc tam atlieciet vietā mikroperforēto metāla filtru. Esiet uzmanīgi, jo abos gadījumos tie ir jānovieto uz padziļinātajām vadotnēm un viegli jāiebīda, neizmantojot spiedienu. Ja filtri ir pareizi novietoti, magnēta spēks, kas iedarbojas uz mikrofiltra iekšpusi, liks tam pareizi ieslīdēt vietā. Pagrieziet to, līdz bultas (13. attēls) ir pilnībā savietotas.

**BRĪDINĀJUMS:** Ja filtri ir ievietoti nepareizi, pārmērīgs spiediens var sabojāt ierīci un pat izraisīt tās bojājumus.



## MATU VEIDOŠANAS PADOMI

Lai nodrošinātu matu aizsardzību un optimizētu fēna veiktspēju, IQ ir izcila gaisa plūsma un spiediens, tāpēc mēs iesakām izmantot unikālu žāvēšanas iestatījumu, kad veidojat matus. Ieteicamais žāvēšanas iestatījums visiem matu tipi ir 2. temperatūras līmenis, savukārt smalkiem matiem iesakām izmantot 1. temperatūras līmeni.

## KĻŪDU ATPAZĪŠANA / PAŠDIAGNOSTIKA

Matu fēns ir aprīkots ar vairākiem sensoriem, kas pastāvīgi uzrauga lietošanas parametrus. Ārkārtējas vai neparastas lietošanas gadījumā matu fēns pārtrauks savu darbību vai neieslēgsies, lai aizsargātu gan lietotāju, gan pašu izstrādājumu. Jebkuru matu fēna konstatētu anomāliju norāda mirgojošs gaismas kods uz roktura. Tā kā daži anomāliju veidi ir īslaicīgi (piemēram, pārmērīga matu fēna lietošana, kas rada paaugstinātu temperatūru), mēs iesakām rīkoties šādi:

1- Pagrieziet slēdzi izslēgtā stāvoklī O.

1.1 - Pārliecinieties, ka filtri ir tīri. Ja tā nav, pirms ieslēgšanas veiciet atbilstošu apkopi.

2- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

3- Pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.

Ja defekts/neparasta darbība ir īslaicīga, fēns darbosies normāli. Ja, no otras puses, defekts atkārtojas, sazinieties ar veikala palīdzības dienestu vai, ja iegādājāties ražotāja GA.MA interneta veikalā, ar uzņēmuma klientu apkalpošanas dienestu.

N.B.: Tā kā IQ ir aprīkots ar sarežģītu un jutīgu elektronisko sistēmu, izmaiņas

elektriskajā spriegumā var izraisīt kļūdas signālu un tādējādi izslēgt ierīci. Tā ir normāla funkcija, un tas ir pašaizsardzības mehānisms.


### PIEDERUMI

#### VIEDPALIKTNIS AR GAIDĪŠANAS SENSORU

Matu fēns ir aprīkots ar sensoru, kas automātiski aptur tā darbību, novietojot to uz VIEDPALIKTŅA (14. att.). Pacelšanas un attālināšanas rezultātā matu fēns atkal darbojas normālā režīmā. Šī jaunā funkcija ļauj efektīvi pārvaldīt lietošanas laiku. Lai to apturētu automātiski, matu fēnam jāatrodas nelielā





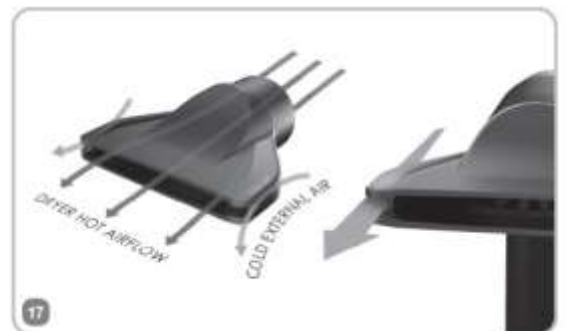

attālumā no VIEDPALIKTŅA, iedegsies sensori uz matu žāvētāja roktura.

(15. att.) Matu fēna lietošanas laikā izvairieties no jebkādu priekšmetu novietošanas

viēpaliktņa sensora tuvumā, jo tie var nokrist.

**N.B.:** Pēc 5 minūtēm, kuru laikā fēns atrodas automātiskās apstāšanās vai atpūtas režīmā, tas automātiski izslēdzas.

Lai to aktivizētu, izslēdziet un atkal ieslēdziet to.

#### **SPRAUSLAS**

#### **ŠAURAS, ĻOTI ŠAURAS SPRAUSLAS LIETOŠANAS**

#### **INSTRUKCIJA**

#### **PIEDERUMI**

iQ piederumiem ir unikāla bloķēšanas sistēma, kas atrodas virs matu žāvētāja gaisa izplūdes atveres (patentēts Venturi savienojums).

Lai izmantotu piederumus, tie jānovieto un viegli jānospiež, līdz atskan drošības klikšķis;

tas nodrošina, ka sprausla ir droši fiksēta savā vietā un to var pagriezt par 360 grādiem bez grūtībām (16. att.).

Lai to atvienotu, satveriet uzgali vietās, kas apzīmētas kā "COOL ZONE", un viegli pavelciet.

"COOL ZONE" sistēma ir droša stiprinājuma/fiksēšanas vieta un ļauj atdzesēt uzgaļa sānus, ievērojami samazinot temperatūru (17. att.).

**ZVAIGŽŅU SPRAUSLA:** Šis jaunais piederums rada vienmērīgu gaisa plūsmu, kas ir ideāli piemērots smalkiem vai bojātiem matiem.

Pateicoties Venturi efektam, tas palielina gaisa plūsmu un izplata to uz āru. Tās konstrukcija neļauj gaisai bojāt matus. (18. att.).

**DIFUZORS** Šo piederumu, pateicoties tā dziļumam un dizainam, var izmantot, lai izžāvētu cirtainus matus un izveidotu frizūras. (19. att.)

#### **ZVAIGŽŅU SPRAUSLAS UN DIFUZORA IEVIETOŠANAS INSTRUKCIJAS:**

Venturi sprauslas un difuzora ārējā forma ir identiska matu žāvētāja gaisa izplūdes atveres iekšējās pamatnes formai. Tāpēc abas detaļas ir precīzi jāsasakaņo. Tāpēc, neizmantojot pārāk lielu spiedienu, viegli piespiediet to uz iekšu, lai starp priekšējo metāla gredzenu un piederumu paliktu neliela atstarpe. (20. att.)

#### **PAKARAMAIS GREDZENS**

Novietojiet cilpu ap matu fēna vada savienojumu (tas atrodas roktura apakšdaļā) un aizveriet to, ievietojot "i" ierobā, lai nostiprinātu cilpu. Uz piederuma tiks izveidots vārds "iQ". (21. att.)

#### **TĪRĪŠANAS BIRSTE UN LUPATIŅA**

Izmantojiet šos piederumus matu fēna tīrīšanai. (21. att.)



## VENTURI EFEKTS

IQ forma ļauj vieglāk panākt Venturi efektu, t. i., lielāku gaisa plūsmu, ko nodrošina iesūkšanas efekts, neprasot un tādējādi nepatērējot papildu enerģiju. (22. att.)



**Jūsu drošībai šī ierīce ir izstrādāta ar dubultu izolācijas sistēmu.**



Simbols uz izstrādājuma vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem; kad nepieciešams to utilizēt, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā.

Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, ko varētu radīt nepareiza produkta pārstrādāšana.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

Tīmekļa vietnē [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) ir iespējams lejupielādēt izstrādājuma digitālo lietošanas un apkopes rokasgrāmatu.