



**GAMA** | PROFESSIONAL

**iQ** perfetto

## Föön PH6065

*KASUTUSJUHEK - LUGEGE  
LÄBI JA HOIDKE ALLES*

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) / [info@gama.eu](mailto:info@gama.eu)

Modelo: **IQ1 PERFETTO**



**EE**

---

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA tooted on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke need alles.

**HOIATUS!**  
**LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME**  
**KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.**

# HOIDKE JUHEND ALLES.

**1.** Veenduge, et kasutatava vooluvõrgu pingeline ühtib seadme pingevahemikuga. Vastasel juhul võib seade saada pöördumatuid kahjustusi, mida garantii ei kata. **2.** Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. **3.** Seadme tarvikud võivad kasutamise ajal minna väga kuumaks. Vältige kokkupuudet kuumade osadega. **4.** Kui seadet ei kasutata (ka lühiajaliselt), siis lülitage see välja. **5.**

Ärge asetage seadet üleni vette ega laske sel niiskeks saada.

**6 TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



**HOIATUS!** Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.

**7.** Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **8.** Veenduge, et õhu sissevõtu- ja

väljalaskeavad ei ole ummistunud. **9.** Hoidke seadet käepidemest. **10.** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eeltoodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **11.** Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. **12.** Ärge puhastage seadet agressiivsete toodetega. **13.** Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad

piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. **14.** Tootja ei võta endale vastutust, kui seadet kasutatakse sobimatuks otstarbeks ega järgita selles juhendis toodud juhiseid. Selliste juhtude korral ei kehti ka seadme garantii. Täiendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse seda toodet muuta. Meil on kahju, kui me ei suuda teid sellest õigeaegselt teavitada. **15.** Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet ilma järelevalveta! **16.** Kui toitejuhtmél on mis tahes märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava

kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.



*See tähistus kehtib vaid EUROOPAS  
müüdavatele toodetele.*

## **TOOTEGARANTII**

Seadme garantii on reguleeritud kehtivate eeskirjadega ja see kehtib seadme ostu tõendava dokumendi esitamisel kõikidele seadme osadele. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite.

### **KASUTUSJUHISED**

1 - **Enne** seadme pistiku ühendamist pessa veenduge, et tee käed on täiesti kuivad.

2 - **Ühendage** seadme pistik pessa ja keerake nupp asendist 0 asendisse I (joonis 1).

Esmakordsel sisselülitamisel on seadme õhuvoolu ja temperatuuriseadistused minimaalsed, vastavalt esimesele märgutulele seadme põhjas, küljel asuvate nuppude kõrval. (Joonis 2)

### **ÕHUVOOLU KIIRUS**



Seadmel on õhuvoolu reguleerimise nupp.

Vajutades seda ülaltpoolt, suureneb õhuvool vastavalt valgete märgutulede näidatavale. Õhuvoolu vähendamiseks vajutage reguleerimisnupu alumist külge. (Joonis 3)


## **TEMPERATUURISEADISTUSED**

Seadmel on kolm temperatuuriastet, mida saab reguleerida vastavast nupust. Nupu ülaosa vajutamisel suurendatakse temperatuuri vastavalt kolme punase märgutule näidatavale. Temperatuuri vähendamiseks vajutage nupu alumist külge. (Joonis 4).

## **KÜLM ÕHUVOOL**

Kauakestva soengu tegemiseks saate juuste kuivatamise ajal kasutada jaheda õhuvoolu nuppu. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all jaheda õhuvoolu nuppu. Desaktiveerimiseks laske nupp lahti. (Joonis 5).

## **LUKUSTUSNUPP**

Pärast soovitud õhuvoolu kiiruse ja temperatuuri seadistamist saab valikunupud lukustada, et vältida nende juhuslikku sisselülitamist kasutamise ajal. Õhuvoolu kiiruse ja temperatuuri valikunuppude lukustamiseks liigutage sisse-välja lülitamise nupp lukus asendisse  . (Joonis 6).

Kui õhuvoolu kiiruse ja temperatuuri seadistamise nupud on lukus, saab siiski kasutada jaheda õhuvoolu nupu funktsiooni.

## **MÄLUFUNKTSIOON**

Seadmel on mälu funktsioon, mis jätab meelde kasutaja eelistused.

Seadme välja lülitamisel salvestatakse selle mällu viimati kasutatud õhuvoolu kiiruse ja

temperatuuriseadistused. Seadme uuesti sisse lülitamisel läheb see automaatselt neile salvestatud seadistustele. Kui seadet ei ühendata pikema aja jooksul vooluvõrku, lähtestab see tehaseseadistused.


## **PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD**

### **ISEPUHASTUSFUNKTSIOON**

Seda isepuhastusprotsessi tuleks teha pärast seadme igat kasutuskorda.

1) Taaskäivitage seade: lülitage seade sisse ja uuesti välja, keerates nupu mõneks sekundiks asendist O asendisse I ja tagasi. (Joonis 7) Soovitav on teha seda toimingut ilma tarvikuteta.

### **TÄHELEPANU! ÄRGE LÜLITAGE SEADET SISSE ILMA FILTRITETA.**

2) Vajutage väljalülitatud seadmel ja hoidke 7 sekundi jooksul all isepuhastuse nuppu  .  
(Joonis 8).

Isepuhastustsükkel töötab alljärgnevas automaatses järjestuses:

- Kohe pärast seda hakkab seade automaatselt puhuma õhuvoolu vastassuunas, seadme tagakülje poole. 10 sekundi jooksul eemaldatakse filtritesse kogunenud mustus. Seejärel jääb mootor seisma.
- 30 sekundi pärast saate soovi korral käivitada uue isepuhastustsükli.

Õhu sissevõtuava ja väljalaskeava peavad puhastustsükli ajal olema vabad igasugustest takistusest ja eemal mis tahes pindadest.

Automaatse puhastuse lõppedes on toiming läbi ja seadet saab kasutada nagu tavaliselt.

## **KÄSITSI PUHASTAMINE** (joonis 9)

- Eemaldage seadme tagaküljel asuv metallfilter ja siis võrkfilter.
- Asetage filtrid anumasse ja pihustage neile vedelat klaasipuhastusvahendit.
- Harjake kaasaoleva harjaga mõlemaid külgi (sisemist ja välimist) 10 sekundit, nii et eemaldate filtritele kleepunud osakesed, mustuse, juukselaki või muud keemilised ained.
- Loputage hoolikalt veega, kuni kõik puhastusvahendite jäägid on eemaldatud. Kuivatage filtrid hoolikalt.
- Sisestage puhtas filtrid: esmalt võrkfilter ja siis metallfilter. Mõlemal juhul kontrollige, et nooled osutaksid filtrite õigele asendile.

## **OLULINE TEAVE!**

- Filtreid ei tohi puhastada, kui need on seadmes.
- Ärge kasutage seadet ilma filtriteta. Vastasel juhul võib seade saada pöördumatult kahjustada.
- Ärge kasutage seadet enne, kui filtrid on täiesti kuivad.
- Mõlema filtri vale asendi korral ei pruugi seda enam nii hästi töötada ja võib saada kahjustada.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Mootorisse sattunud mustus võib mõjutada mootori eluiga.

## **NÕUANDEID KASUTAMISEKS**

Seadmel on enneolematu õhuvool ja surve, mistõttu soovime soengu tegemise ajal kasutada ainulaadset kuivastusseadistust. Nii kaitsete oma juukseid ja kasutate seadet optimaalselt. Soovitud kuivastusseadistus on kõigile juuksetüüpidele 2. Temperatuuriaste. Õhukeste juuste korral soovime kasutada 1. temperatuuriastet.

## VIGADE TUVASTAMINE / ENESEDIAGNOSTIKA

Seadmel on mitu sensorit, mis jälgivad pidevalt kasutusparameetreid. Äärmusliku või ebatavalise kasutamise korral jääb seade seisma või ei lülitu sisse. Nii on kaitstud kasutaja ja ka seade. Mis tahes kõrvalekaldest annab seade märku vilkuva tulekoodiga käepidemel.

Mõni kõrvalekalle on ajutine (nt seadme äärmuslik kasutamine, mis põhjustab liiga kõrge temperatuuri), soovitame toimida alljärgnevalt:

1- Keerake nupp väljalülitatud asendisse "I".

1.1 - Veenduge, et filtrid on puhtad. Kui ei ole, siis puhastage need, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

2- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

3- Mõne minuti pärast ühendage pistik tagasi pessa ja lülitage seade sisse.

Ajutise rikke või kõrvalekalde korral hakkab seade taas tavapäraselt tööle. Rikke püsimisel pöörduge abi saamiseks kauplusse, millest toote ostsite või juhul, kui ostsite seadme veebipoest, GAMA klienditeenindusse.

**NB!** Seadme on keeruline ja tundlik elektrisüsteem, mistõttu võib pingekõikumine põhjustada veasignaali ja seetõttu võib seade välja lülituda. See on vajalik funktsioon ja kaitsemehhanism..

### **eSystem-C Mis see on?**

eSystem-C on uus tehnoloogia, mis võimaldab seadmel **tuvastada sobimatud kasutustingimused. See tagab seadme katkematu töö ja pika eluea.**

### **Millal on eSystem-C aktiivne?**

Kui temperatuuri märgutuled on kustunud ja keskmine kiiruse märgutuli hakkab vilkuma. (Joonis 10).

### **Miks eSystem-C aktiveerub?**

Sellel on mitu põhjust, muuhulgas seadme õhu väljalaskeava ummistumine või määrdunud filtrid.

**Seadme pika eluea tagamiseks on oluline puhastada selle filtrit. See pikendab seadme eluiga, tagab seadme parema töö, takistab temperatuuril muutumast äärmuslikuks ning mustusel sattumast kasutaja juustesse.**

### **Kuidas toimida süsteemi aktiveerumisel?**

Pärast eSystem-C aktiveerumist vahetage riidest filter kohe puhta filtri vastu ning puhastage välimine metallfilter seadme komplekti kuuluvate puhastustööriistadega mustusest.

Kui nimetatud toimingute lõppedes ei lülitu eSystem-C hoiatus välja, on soovitatav kontrollida kasutusjuhendi abil, kas seade ja filtrid on korralikult puhastatud.

### **Seadme lukustumine**

Seadme pöördumatult kahjustamise vältimiseks ja kasutaja juuste kaitseks läheb seade lukku, kui eSystem-C hoiatus püsib üle 30 sekundi.

Seadme lahti lukustamiseks vahetage välja riidest filter ja ühendage seadme pistik 10 sekundiks vooluvõrgust lahti.

### **TARVIKUD JA OTSAKUD**

#### **TARVIKUTE KASUTUSJUHISED: KITSAS OTSAK, ERITI KITSAS OTSAK**

(Joonis 11 / Joonis 12)

Kõigil seadme tarvikutel on ainulaadne ühenduskoht, mis sobib seadme õhu väljalaskeavasse

(Venturi patendiga).

Tarvikute kasutamiseks asetage need oma kohale ja suruge õrnalt, kuni kuulete lukustuse klõpsu. See tagab, et otsak on turvaliselt oma kohale lukustunud ja saate seda 360 kraadi pöörata.

Eemaldamiseks võtke otsakul kinni kohast tähisega „COOL GRIP“ ja tõmmake ettevaatlikult. Süsteem „COOL GRIP“ on turvaline fikseerimispunkt ja võimaldab otsaku külgedel jahtuda, vähendades nii märkimisväärselt temperatuuri.

**HAJUTAV OTSAK:** Seda tarvikut saab kasutada lokkis juuste kuivatamiseks ja soengute tegemiseks. (Joonis 13).

## **RIPUTUSAAS**

Asetage silmus ümber seadme juhtme ümbrise (käepideme põhjas) ja sulgege see, sisestades „i“ soonde, et silmus kinnitada. Tarvikule moodustub sõna „IQ“. (Joonis 14).

## **PUHASTUSHARI JA LAPP**

Puhastage seadet harja või lapiga. (Joonis 15).

## **VENTURI EFEKT**

Seadme kuju võimaldab hõlpsamat Venturi efekti ehk suurema õhuvoolu levitamist, seda tänu imemiseefektile, mistõttu kulub vähem energiat. (Joonis 16)

Veebilehelt **[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)** saate alla laadida seadme kasutus- ja hooldusjuhendid.



**1**



**2**



**3**



**4**





5




6



7




9

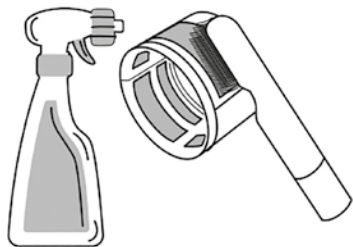




**1**

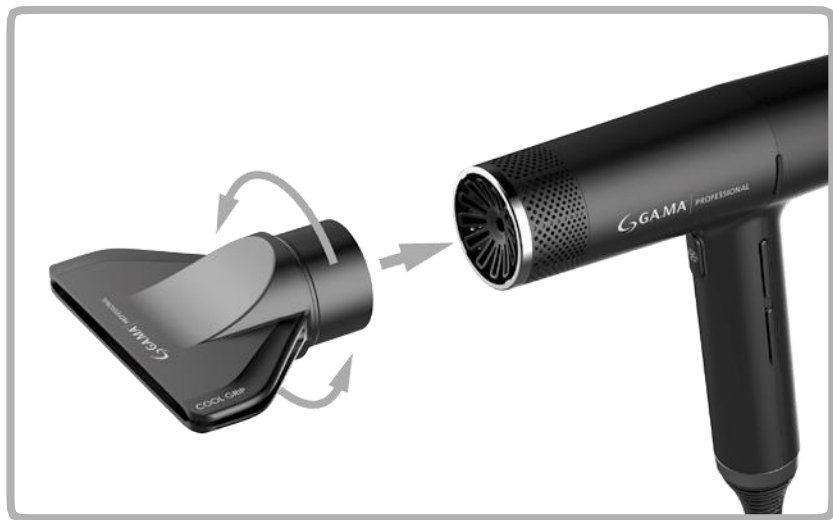


11

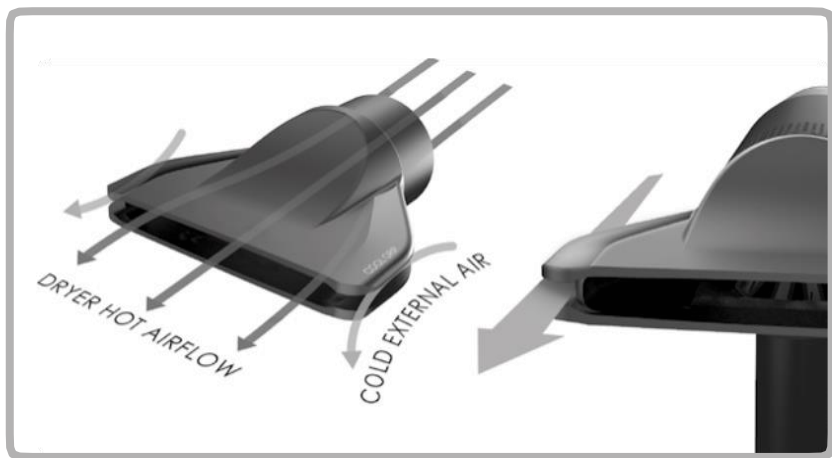



13



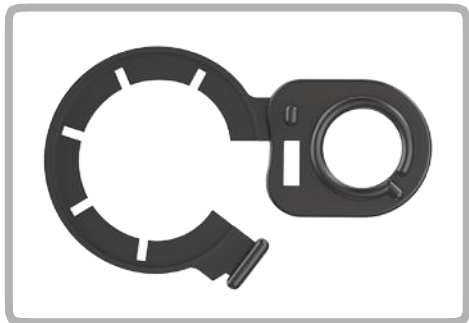

14



15



16

MPAKM0000004037 -

**GAMA** PROFESSIONAL  
**GA.MA S.R.L.**

Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in  
Casale (BO) Italy Tel+39 051  
6668811 / Faks+39 051 6668822  
[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

*ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA*



Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ,  
Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6,  
Tallinn 12918