


# SEVERIN



GAMINIO NR. CM 2198

Naudojimo instrukcija

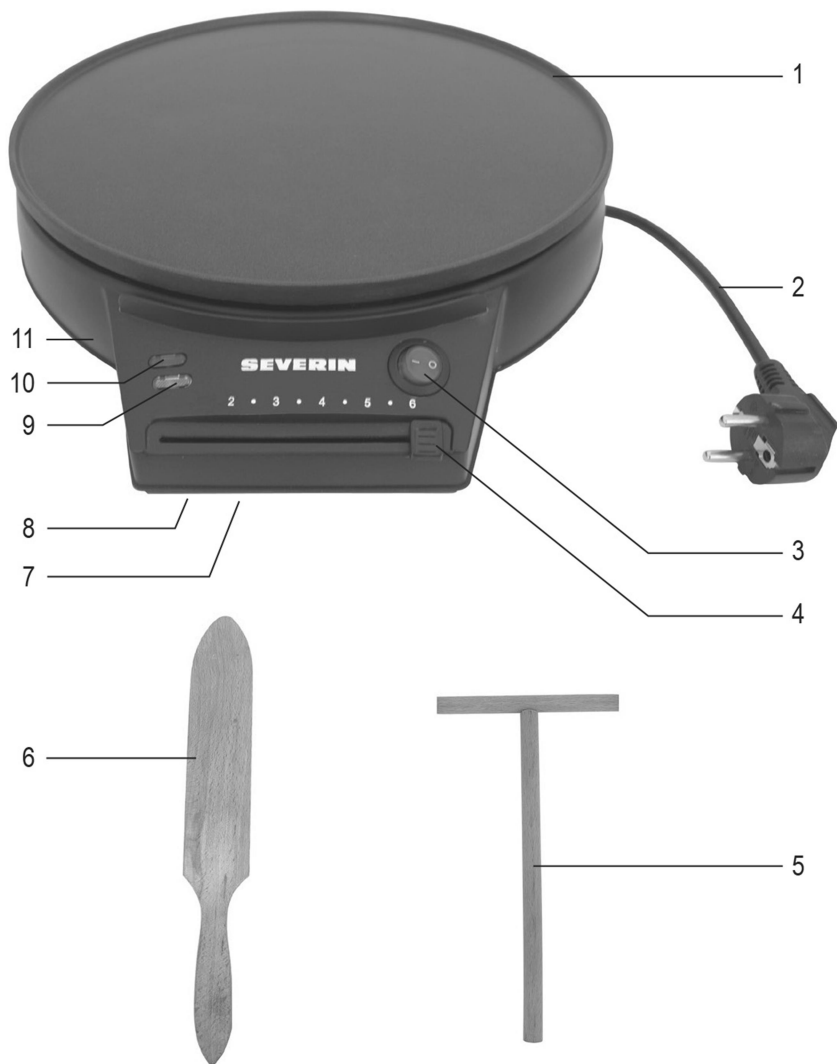

## Lietinių keptuvė

### Gerbiamas pirkėjų,

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ją galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

### Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisą galima jungti tik prie įžeminto elektros tinklo lizdo, kuris įrengtas laikantis reikalavimų.

Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą. Šis gaminytis atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

### Prietaiso dalys

1. Lietinių plokštė
2. Maitinimo laidas su kištuku
3. Įjungimo / išjungimo jungiklis
4. Temperatūros reguliatorius
5. Išlyginimo įrankis
6. Apvertimo įrankis
7. Vardinių duomenų plokštelė (apatinėje pusėje)
8. Vieta maitinimo laidui suvynioti (apatinėje pusėje)
9. Parengties lemputė, žalia
10. Pagrindinė indikacinė lemputė, raudona
11. Korpusas

### Svarbūs saugos nurodymai

- Kad būtų laikomasi saugos reikalavimų ir būtų išvengta pavojų, elektrinių prietaisų remonto darbus, įskaitant maitinimo laido keitimą, turi atlikti kvalifikuotas personalas. Prireikus remonto, prietaisą nusiųskite į kurį nors mūsų klientų aptarnavimo padalinį. Adresą rasite šios instrukcijos priede.
- Prietaisas nepritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Vaikai (ne mažesnio kaip 8 metų amžiaus) ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių per mažai turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti,

jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.

- Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams dirbti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi ir yra bent 8 metų amžiaus.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą visą laiką gerai saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų, nes jos yra potencialus pavojus, pvz., uždusimo, šaltinis.
- Prieš prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių defektų. Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus,

prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas. Aptikus tokių pažeidimą, prietaiso naudoti nebegalima.
- **Atsargiai!** Darbo metu labai įkaista ir tie prietaiso paviršiai, prie kurių galima prieiti. Palietus karštas dalis, galima nudegti. Prietaisą pastatykite taip, kad aplink jį būtų pakankamai laisvos erdvės. Jo nestatykite prie pat sienos ar kampe, arba šalia užuolaidų ar panašių daiktų. Degius daiktus laikykite atokiau nuo prietaiso ir naudojimo metu jo neuždenkite.
- Prietaisą pastatykite ant lygaus karščiui atsparaus paviršiaus, kuris nebijo pūslų ir lengvai nusivalo.
- Kad nesugadintumėte korpuso ir maitinimo laido, prietaiso nestatykite ir nenaudokite ant karštų paviršių ar šalia jų (pvz., kaitlenčių) arba atviros ugnies.
- Naudojamo prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Nebandykite lietinių pjaustyti ant lietinių plokštės. Kad nepažeistumėte plokštės nelimpančios dangos, naudokite tik karščiui atsparius plastikinius ar medinius įrankius.
- **Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:**
  - baigę naudotis prietaisu;
  - atsiradus sutrikimui;
  - valymo metu.
- Ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, netraukite už maitinimo laido; visuomet laikykite už paties kištuko.

- Neleiskite maitinimo laidui laisvai karoti.
- Neleiskite maitinimo laidui liesti karštų prietaiso dalių.
- Lietinių keptuvės nenaudokite kitu tikslu nei lietišiems kepti. Ji netinka kitiems maisto produktams kepti.
- Prietaiso nenaudokite lauke ar tokiose drėgnose patalpose kaip rūšys ar garažas.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, mes už juos neatsakome.
- Šis prietaisas yra skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, pavyzdžiui:
  - parduotuvių, biurų ir kitoje panašioje darbinėje aplinkoje;
  - žemės ūkio darbininkų aplinkoje;
  - pas viešbučių, motelių ir kitų panašių apgyvendinimo įstaigų klientus;
  - apgyvendinimo su pusryčiais įstaigose.

### **Prieš naudojant pirmą kartą**

- Iš pakuotės išimkite prietaisą ir visus priedus. Nuimkite ir pašalinkite visas pakuotės medžiagas.
- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Leiskite prietaisui 4 minutes kaisti didžiausia galia. Šio pirmojo įkaitinimo metu gali jaustis nestiprus kvapas; užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
- Po to leiskite prietaisui atvėsti ir nuvalykite, kaip aprašyta skyrelyje „Bendroji priežiūra ir valymas“.

### **Naudojimas**

- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Į tinkamą elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką.
- Termostato reguliatorių nustatykite į aukščiausios temperatūros padėtį.
- Įjungimo / išjungimo jungikliu įjunkite prietaisą. Pradės šviesti raudonas indikatorius. Dabar prietaisas kaista.
- Kai pasiekiami nustatyta darbinė temperatūra, pradeda šviesti žalia parengties lemputė.
- Į vieną iš penkių plokštės įdubų įpilkite nedidelį kiekį lietinių tešlos mišinio ir tada išlyginimo įrankiu atlikdami apskritiminį judesį, tolygiai paskleiskite mišinį.
- Kad būtų palaikoma pastovi kepimo temperatūra, prietaisas periodiškai išsijunginės ir įsijunginės; tai rodys žalia parengties lemputė.
- Lietinį kepkite tol, kol paviršiuje nebeliks skysčio ir jį bus galima lengvai pajudinti.
- Po lietiniu pakiškite apvertimo įrankį ir apverskite jį.
- Kad iškeptų ir kita pusė, ją trumpai pakepkite. Norėdami patikrinti ar iškepė, lietinį truputį pakelkite apvertimo įrankiu. Lietinis turi būti gerai iškepęs, bet neparudavęs – tada jį bus galima lengvai sulankstyti arba susukti.
- Lietinį nuimkite nuo plokštės.
- Ant lietinio uždėkite arba paskleiskite įdarą, ir lietinį sulankstykite arba susukite.
- Jeigu lietinis parudavo per daug, prieš kepdami kitą lietinį, temperatūros reguliatoriumi sumažinkite temperatūrą.

- Jeigu daugiau lietinių nebekepsite, įjungimo / išjungimo jungikliu išjunkite prietaisą. Baigę naudotis, ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo ir prietaisą palikite atvėsti.

### **Naudingi patarimai**

- Kad lietinių mišinys neliptų prie išlyginimo įrankio, jį reikia truputį sudrėkinti.
- Kepant pirmuosius lietinius, patartina naudoti truputį daugiau mišinio, nes su storesniais lietiniais lengviau dirbti.
- Lietinių mišinį užpylus ant plokštės, dėl temperatūros skirtumų ir įtempimų gali pasigirsti nestiprus traškėjimas. Tai normalu ir jokių prižasčių susirūpinti nėra.

### **Receptas**

#### Ingredientai:

250 g miltų  
4 kiaušiniai  
50 g išlydyto sviesto  
500 ml pieno  
½ arbatinis šaukštelis druskos  
romo esencija  
1 valgomas šaukštas vanilinio cukraus

#### Paruošimas:

Rankiniu plaktuvu sumaišykite miltus, kiaušinius, vanilinį cukrų, pieną ir druską. Supilkite romo esenciją ir išlydytą sviestą ir plakite tol, kol mišinys taps vienalytis. Prieš naudodami, leiskite jam pastovėti maždaug 1 valandą.

### **Bendroji priežiūra ir valymas**

- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra pavojaus, prietaiso nevalykite vandeniu ir nenardinkite į vandenį.
- Nenaudokite šveičiamųjų priemonių ar aktyvių valymo tirpalų.
- Korpusą ir lietinių plokštę valykite drėgnu nesipašančiu skudurėliu.
- Prieš padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite, kad prietaisas gerai išdžiūvo.

### **Vieta maitinimo laidui laikyti**

Vieta maitinimo laidui laikyti yra prietaiso apačioje. Prieš naudojimą visiškai išvyniokite maitinimo laidą. Prieš vėl suvyniodami, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai atvėsęs, ir gerai nuvalykite.

### **Pašalinimas**



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

## **SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

## **Platintojas:**

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacijos gali būti pakeistos.  
I/M Nr.: 10351.0000 10/22

